

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260402-04
Data do protocolo: 02/04/2026
Interessado: Município de Bagé
Procedência:
Assunto: Ações de Resposta

Número do processo: 59052.038868/2026-67
Data do cadastro do processo: 09/04/2026 13:57:08

MOVIMENTAÇÕES
07/04/2026 16:43:55 - Análise finalizada pela Chefia
07/04/2026 16:43:55 - Processo devolvido para análise
07/04/2026 16:43:55 - Processo distribuído ao Analista
10/04/2026 18:20:36 - Análise finalizada pelo Analista
13/04/2026 14:51:26 - Análise finalizada pela Chefia
20/04/2026 22:44:06 - Análise finalizada pelo Diretor
22/04/2026 09:55:24 - Análise finalizada pelo Secretário

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EMEI ZEZÉ TAVARES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EMEI ZEZÉ TAVARES				
1.	EMEI ZEZÉ TAVARES		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	295,00	Corresponde a 50% da área total
1.3.2.	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	295,00	Corresponde a 50% da área total
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	100,00 m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	40,00 m
1.4.3.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	4,00 un

BAGÉ
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETE
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 ESF FLORESTA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ESF FLORESTA				
1.	ESF FLORESTA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	120,00	Corresponde a 30% da área total
1.3.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	120,00	Corresponde a 30% da área total
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	150,00 m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	60,00 m
1.4.3.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	7,00	7,00 un

BAGÉ

Local

quinta-feira, 2 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 GINÁSIO NARCISO SUÑE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
GINÁSIO NARCISO SUÑE				
1.	GINÁSIO NARCISO SUÑE		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	276,00	Corresponde a 30% da área total
1.3.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	276,00	Corresponde a 30% da área total
1.3.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS	M2	276,00	Corresponde a 30% da área total
1.3.4.	RECUPERAÇÃO DE TESOURA METÁLICA (ESCORAMENTO/ANDAIME/CORTES/PERFIL "U" METÁLICO/SOLDAS)	UN	1,00	1,00 um

BAGÉ

Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		3.449,92	3.707,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	72,68	78,07

Composição	002	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		103,14	104,41
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	9,39	9,39

01/04/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		852,80	917,12
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	72,68	78,07

Composição	002	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		103,14	104,41
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	9,39	9,39

02/04/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		3.449,92	3.707,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	72,68	78,07

Composição	002	RECUPERAÇÃO DE TESOURA METÁLICA (ESCORAMENTO/ANDAIME/CORTES/PERFIL "U" METÁLICO/SOLDAS)	UN		1.126,09	1.147,20
SINAPI	92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	10	38,95	39,41
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1	115,86	115,86
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,64	26,10
SINAPI-I	43665	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)	KG	17,48	8,85	8,85
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,25	93,68	96,94
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	5	30,00	30,00
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	5	29,27	31,12

01/04/2026	Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter
Data	CREA/CAU: RS230901

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO	0800 701 3077	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO		63,90	01/04/2026
OBSERVAÇÕES:					

01/04/2026		Resp. Pesquisa de Mercado:	THEODORO LUCENA PETER
Data			

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO	0800 701 3077	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO		63,90	01/04/2026
OBSERVAÇÕES:					

02/04/2026	Resp. Pesquisa de Mercado: THEODORO LUCENA PETER
Data	

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI ZEZÉ TAVARES

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI ZEZÉ TAVARES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	EMEI ZEZÉ TAVARES	55.073,50	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.597,45	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	47.674,95	% Período:	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.145,04	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 55.073,50				%:	100,00%										
Período:	Repassar:	-													
	Contrapartida:	55.073,50													
	Outros:	-													
	Investimento:	55.073,50													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassar:	-													
	Contrapartida:	55.073,50													
	Outros:	-													
crossserviço da Administração Local:	Investimento:	55.073,50													
	Administração Local:	100,00%													
RAÇÃO DE OBRA															

BAGÉ
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
ESF FLORESTA

DESCRIÇÃO DO LOTE
ESF FLORESTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	ESF FLORESTA	12.983,82	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.137,14	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	8.343,60	% Período:	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.847,02	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 12.983,82				%:	100,00%										
Período:	Repasse:	-													
	Contrapartida:	12.983,82													
	Outros:	-													
	Investimento:	12.983,82													
	%:	100,00%													
Acumulado:	Repasse:	-													
	Contrapartida:	12.983,82													
	Outros:	-													
	Investimento:	12.983,82													
	Administração Local:	100,00%													

crossserviço da Administração Local:

RAÇÃO DE OBRA

BAGÉ
Local

quinta-feira, 2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
GINÁSIO NARCISO SUÑE

DESCRIÇÃO DO LOTE
GINÁSIO NARCISO SUÑE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	GINÁSIO NARCISO SUÑE	47.290,20	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.597,45	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	41.036,69	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 47.290,20			%:	100,00%											
Período:	Repass:			-											
	Contrapartida:	47.290,20													
	Outros:	-													
	Investimento:	47.290,20													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repass:	-													
	Contrapartida:	47.290,20													
	Outros:	-													
crossserviço da Administração Local:			Investimento:	47.290,20											
RAÇÃO DE OBRA			Administração Local:	100,00%											

BAGÉ
Local
quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 02-26 (N DES.)	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI ZEZE TAVARES					
		DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI ZEZE TAVARES	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI ZEZE TAVARES									55.073,50	
1.			EMEI ZEZE TAVARES					-	55.073,50	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	4.597,45	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	3.707,92	BDI 1	4.597,45	4.597,45	RA
1.3.			COBERTURA					-	47.674,95	
1.3.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	295,00	5,09	BDI 1	6,31	1.861,45	RA
1.3.2.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	295,00	125,25	BDI 1	155,30	45.813,50	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.145,04	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	3,21	BDI 1	3,98	398,00	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	4,62	BDI 1	5,73	229,20	RA
1.4.3.	Composição	002	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	104,41	BDI 1	129,46	517,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF FLORESTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESF FLORESTA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF FLORESTA									12.983,82	
1.			ESF FLORESTA					-	12.983,82	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	1.137,14	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	917,12	BDI 1	1.137,14	1.137,14	RA
1.3.			COBERTURA					-	8.343,60	
1.3.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	120,00	5,09	BDI 1	6,31	757,20	RA
1.3.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	120,00	50,99	BDI 1	63,22	7.586,40	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.847,02	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	3,21	BDI 1	3,98	597,00	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 02-26 (N DES.)	PROPOSNTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF FLORESTA			
		DESCRIÇÃO DO LOTE ESF FLORESTA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF FLORESTA									12.983,82	
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	4,62	BDI 1	5,73	343,80	RA
1.4.3.	Composição	002	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN	7,00	104,41	BDI 1	129,46	906,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quinta-feira, 2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 02-26 (N DES.)	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO NARCISO SUÑE					
			DESCRIÇÃO DO LOTE GINÁSIO NARCISO SUÑE	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GINÁSIO NARCISO SUÑE									47.290,20	
1.			GINÁSIO NARCISO SUÑE					-	47.290,20	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	4.597,45	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	3.707,92	BDI 1	4.597,45	4.597,45	RA
1.3.			COBERTURA					-	41.036,69	
1.3.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	276,00	5,09	BDI 1	6,31	1.741,56	RA
1.3.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	276,00	58,99	BDI 1	73,14	20.186,64	RA
1.3.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS	M2	276,00	51,68	BDI 1	64,08	17.686,08	RA
1.3.4.	Composição	002	RECUPERAÇÃO DE TESOURA METÁLICA (ESCORAMENTO/ANDAIME/CORTES/PERFIL "U" METÁLICO/SOLDAS)	UN	1,00	1.147,20	BDI 1	1.422,41	1.422,41	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 9

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas da unidade escolar supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física do Ginásio de Esportes.

A referida escola em questão, trata-se do **Ginásio Narciso Suñe**, localizado na **Rua Dr. Cândido Dias de Borba, 303**, bairro Tarumã, com uma **área aproximada de 920m²**.

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé entre 2023 e 2025:

Evento de Granizo Histórico (Setembro/2023): Bagé registrou um dos maiores eventos de granizo da história do Brasil, com pedras que excederam 10 cm de diâmetro. Este impacto mecânico de alta energia causou a perfuração generalizada das telhas metálicas e a deformação das terças de suporte.



Temporais de Ventos Sustentados (2024): A ocorrência de ventos com rajadas superiores a 100 km/h causou o afrouxamento dos fixadores e a fadiga dos pontos de solda na estrutura de travamento, comprometendo a rigidez do conjunto da cobertura.

Chuvas Intensas e Colapso de Estanqueidade (Junho/2025 - Decreto nº 130): O volume pluviométrico excepcional atuou sobre uma cobertura já fragilizada. A saturação dos sistemas de drenagem (calhas e condutores) e a infiltração contínua pelas perfurações de granizo permitiram a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação.

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

- 3.1. **Cobertura (Telhas e Terças):** As telhas metálicas apresentam amassamentos e perfurações compatíveis com o impacto de granizo de grande porte. A perda da camada galvânica protetora nestes pontos acelerou processos de corrosão pontual. As terças de suporte apresentam sinais de desalinhamento, indicando que as pressões negativas de vento excederam a capacidade de resistência dos elementos de fixação.
- 3.2. **Base da Tesoura Metálica (Ponto Crítico de Risco):** Identificou-se uma patologia severa na interface entre a estrutura metálica e a base de apoio (pedestal/pilar). A infiltração persistente de água, proveniente do telhado danificado, acumulou-se nas bases das tesouras, gerando um processo de corrosão eletroquímica avançada, no qual apresenta um flambagem no perfil metálico.

3.2.1 Risco de Ruptura: A seção transversal do metal na base da tesoura apresenta perda de massa significativa (desagregação), o que reduz drasticamente a capacidade de transferência de cargas para a fundação.



3.2.2 Instabilidade Global: A base é o ponto de maior momento fletor e esforço cortante em estruturas desse porte. A “quase ruptura” observada coloca o ginásio em risco de colapso progressivo, onde a falha de uma única base pode sobrecarregar as demais, levando à queda total da cobertura.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação **não oferece condições mínimas de segurança operacional**. A combinação de danos mecânicos por granizo, fadiga por ventos e corrosão estrutural severa torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomendações Imediatas:

Interdição Total: Proibição imediata de qualquer atividade no interior do ginásio devido ao risco iminente de desabamento da estrutura metálica.

Substituição Integral: Recomendação técnica para a substituição parcial do sistema de cobertura (telhas e terças) e reforço/substituição da base das tesouras comprometidas.

Revisão de Travamentos: Verificação rigorosa de tirantes e contraventamentos para garantir a estabilidade contra novos eventos de ventos fortes.

Bagé, 31 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO MARUN GOMES
Data: 06/04/2026 09:30:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Documento assinado digitalmente
gov.br ADALBERTO GULARTE SCHAFER
Data: 06/04/2026 09:12:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adalberto Gularte Schäfer

Engenheiro Civil – CREA/RS 140.291



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto – Detalhe Localização Ginásio Narciso Suñe - 31°18'32" S 54°7'32" O



Foto – Detalhe Ginásio Narciso Suñe



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



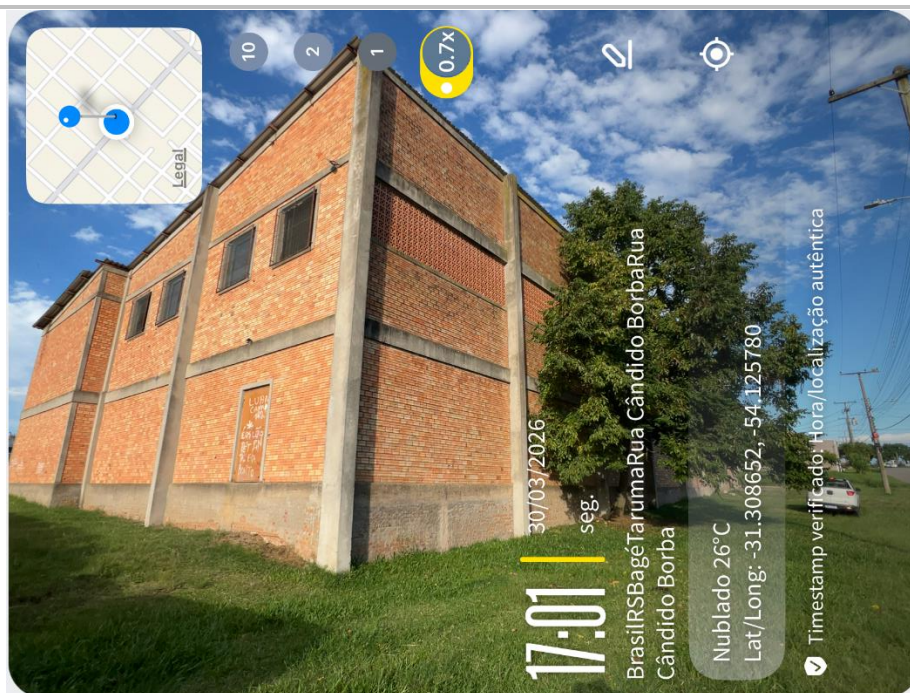


Foto – Detalhe Vista Fundos e Lateral do Ginásio

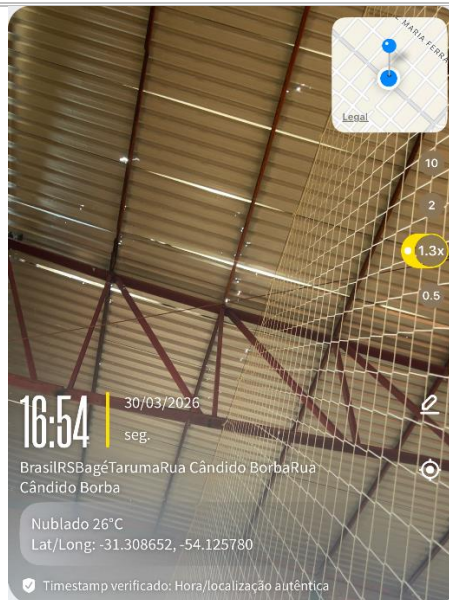



Fotos – Detalhes danos na cobertura - Telhas Metálicas

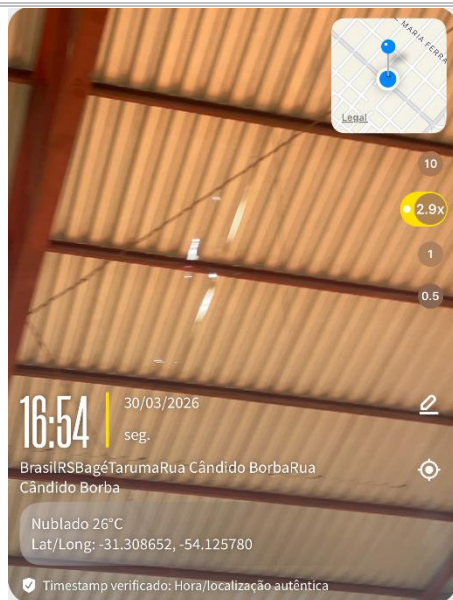



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

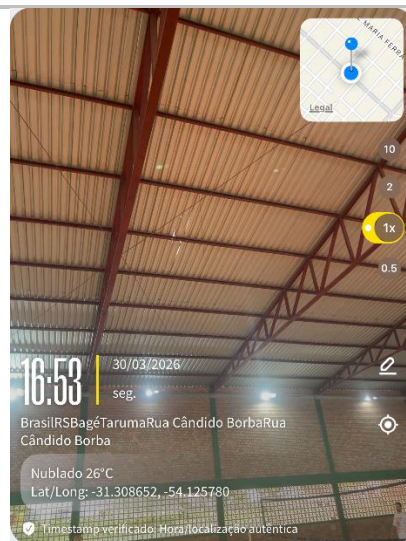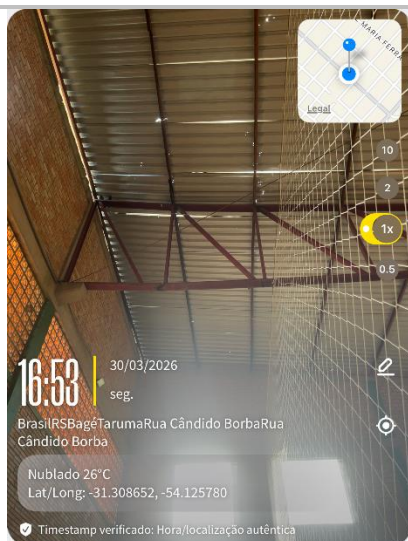

Fotos – Detalhes danos na cobertura – Tesoura e Telhas Metálicas

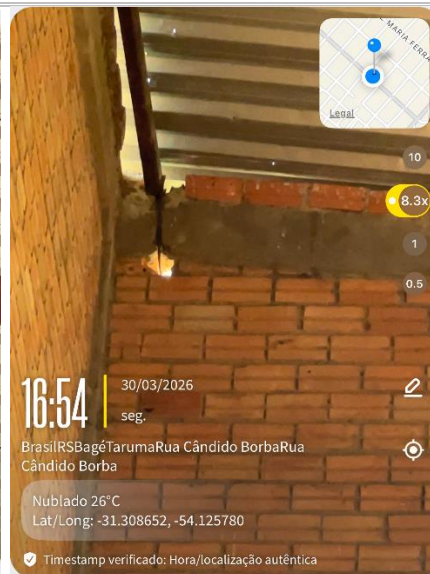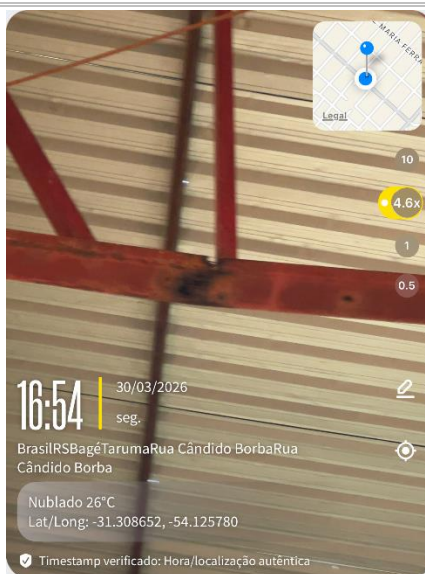



Fotos – Detalhes danos na cobertura – Tesoura (flambagem) e Terça.





Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo



GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

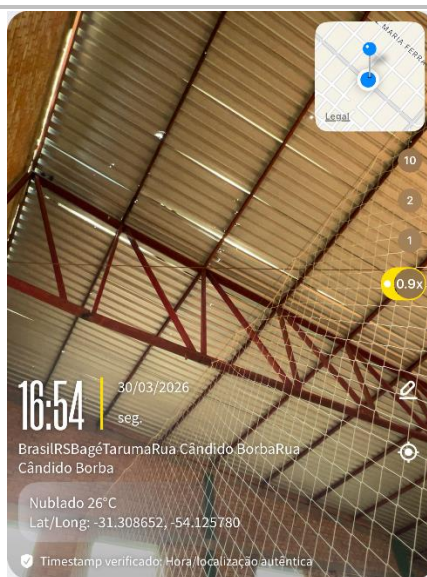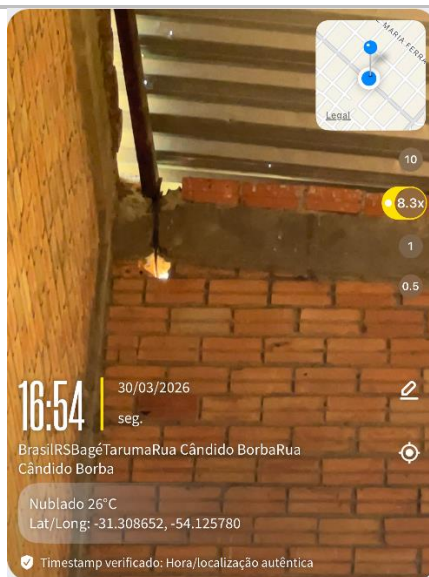

Fotos – Detalhes danos na cobertura – Tesoura e Terça.

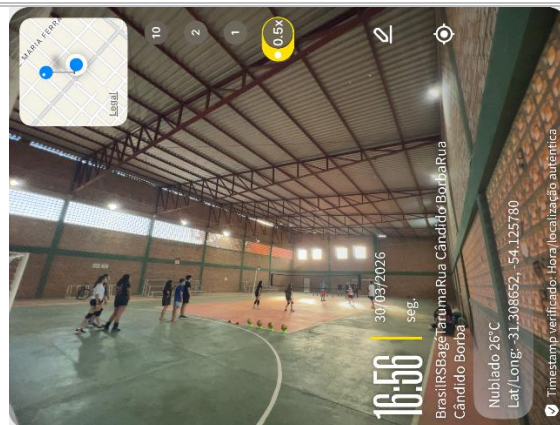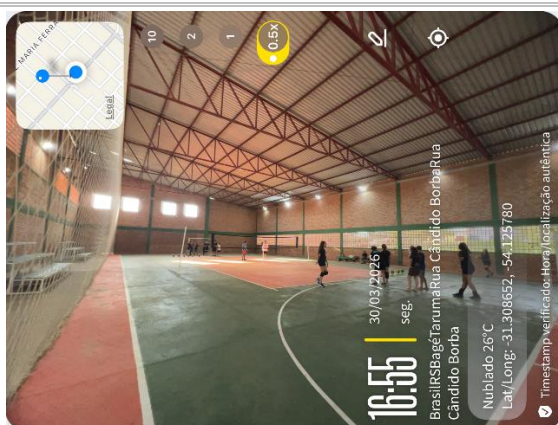

Fotos – Detalhes Vista Quadra

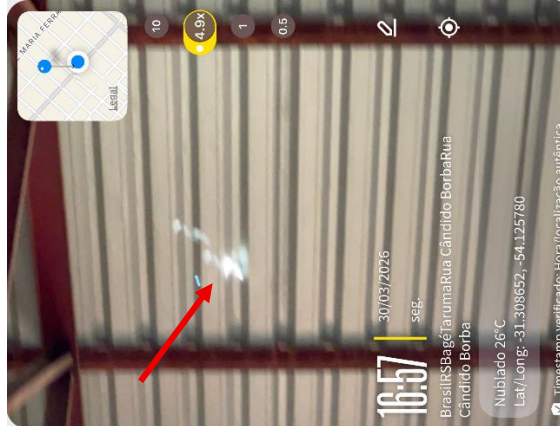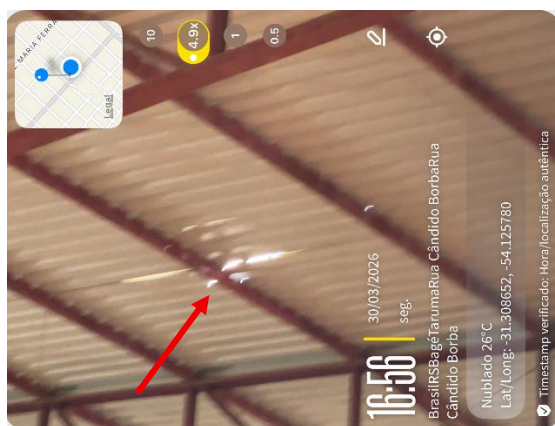


Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.




Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo


GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

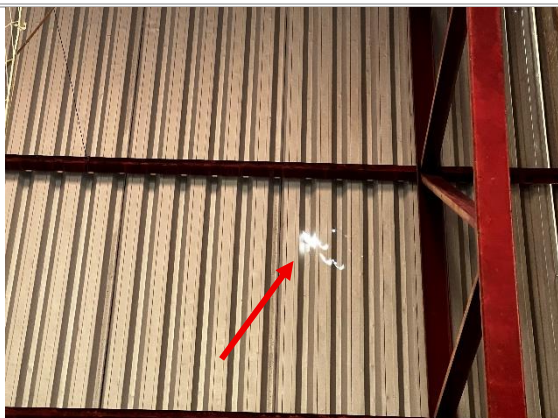

Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.

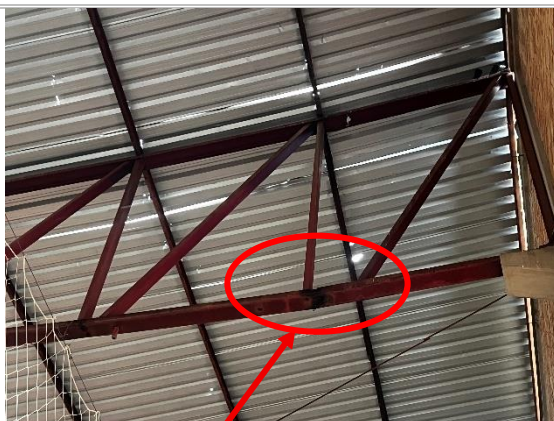

Fotos – Detalhes dados na tesoura metálica.

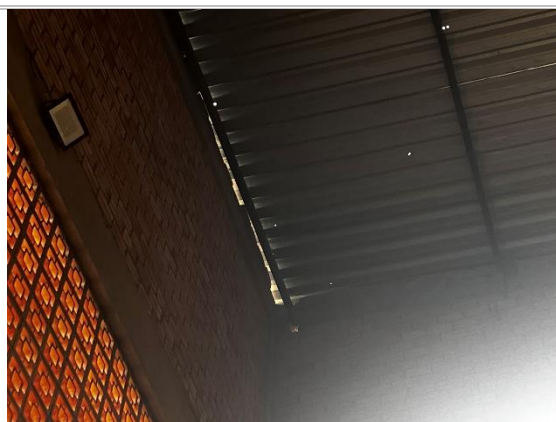

Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 083/2026

Bagé, 06 de abril de 2026.

Ao Senhor
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos por intermédio deste, solicitar apoio a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar **apoio federal complementar** a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.
2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o(s) Município(s) de [nome de acordo com o IBGE]/[UF].

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da Solicitação do Reconhecimento Federal		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do Formulário de Solicitação de Recursos Federais para Resposta		RES-RS-4301602-20260402-04	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, **solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.**

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO
MAINARDI:291496
06034

Assinado de forma digital por
LUIZ FERNANDO
MAINARDI:29149606034
Dados: 2026.04.06 11:22:03
-03'00'

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 7

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Zezé Tavares, localizada nesta cidade, na Avenida Padre Abílio Sponchiado, Bairro Balança, com uma área aproximada de 590,00m².

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

As unidades escolares foram atingidas inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas de granizo, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas cerâmicas



danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.

3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Durante a inspeção realizada na EMEI Zezé Tavares, com a finalidade de verificar as condições do sistema de cobertura, constituído por telhas de fibrocimento tipo caletão em toda a escola e fibrocimento comum apenas na área externa coberta, constatou-se a presença de diversas fissuras ao longo da cobertura. Tais manifestações patológicas são atribuídas, principalmente, às ocorrências recentes de chuvas de granizo, as quais têm ocasionado infiltrações recorrentes em diferentes dependências da edificação.

Em decorrência das telhas danificadas, verificou-se a incidência de infiltrações em múltiplos pontos da laje da edificação, incluindo a área de recepção e algumas salas de aula. Ademais, tais infiltrações vêm comprometendo o revestimento do piso das salas de aula, constituído em parquet, ocasionando o apodrecimento do material e contribuindo para a deterioração das condições de uso dos ambientes.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado. Contudo, na área externa coberta, onde foi possível a inspeção visual, constatou-se que parte significativa do madeiramento se encontra deteriorada, apresentando indícios de apodrecimento progressivo.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas, observa-se que a cobertura já foi alvo de diversas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de remendos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo



eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje. Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.

- Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:
- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.



5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de fibrocimento que estão comprometidas e uma avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.

Dessa forma, a partir da área do prédio da escola, estima-se que 50% do telhado, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 06 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE CORREA DA ROSA LEITE
Data: 06/04/2026 11:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Correa da Rosa Leite
Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL BRASIL DA SILVA
Data: 06/04/2026 11:36:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Zezé Tavares com geolocalização.



Figura 2: Infiltração na laje da recepção.



Figura 3: Infiltração na laje e presença de mofo na estrutura.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

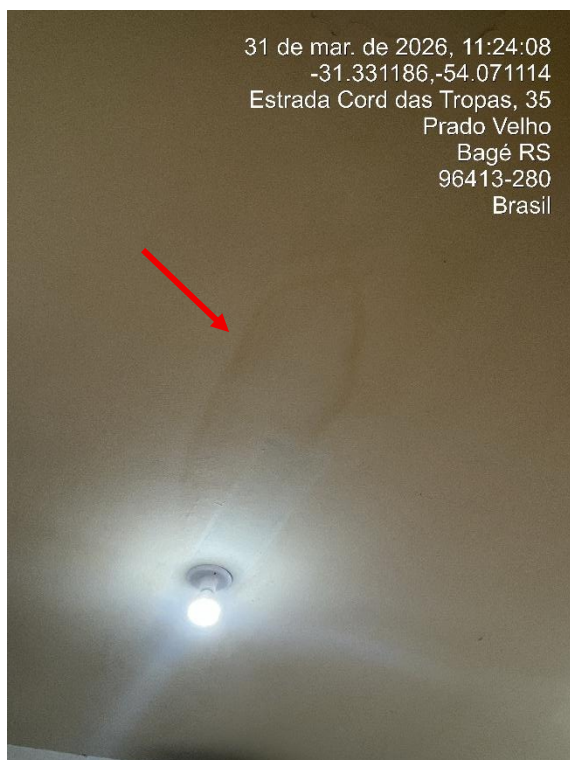


Figura 4: Infiltração na laje e marca de substituição de lâmpada.



Figura 5: Infiltração na laje da sala de aula com tinta descascada.



Figura 6: Estrutura com fissuras de possível infiltração.

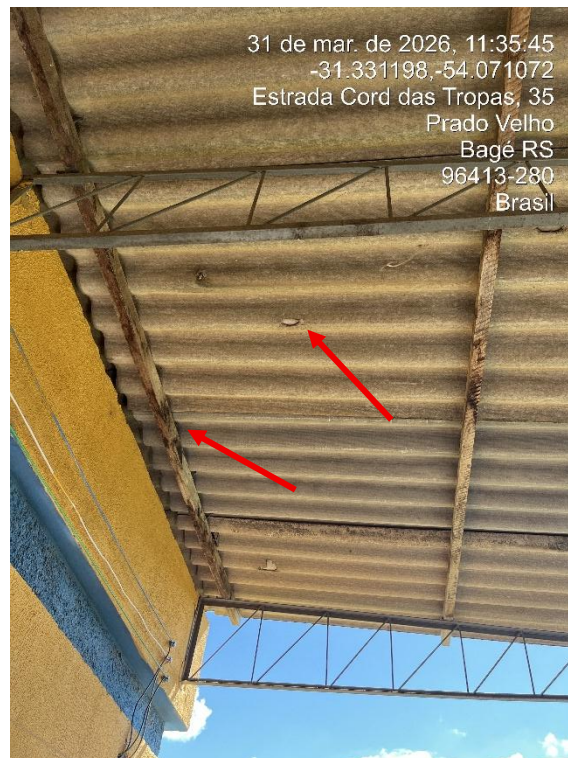


Figura 7: Telhas reparos e madeiramento com sinais de apodrecimento.

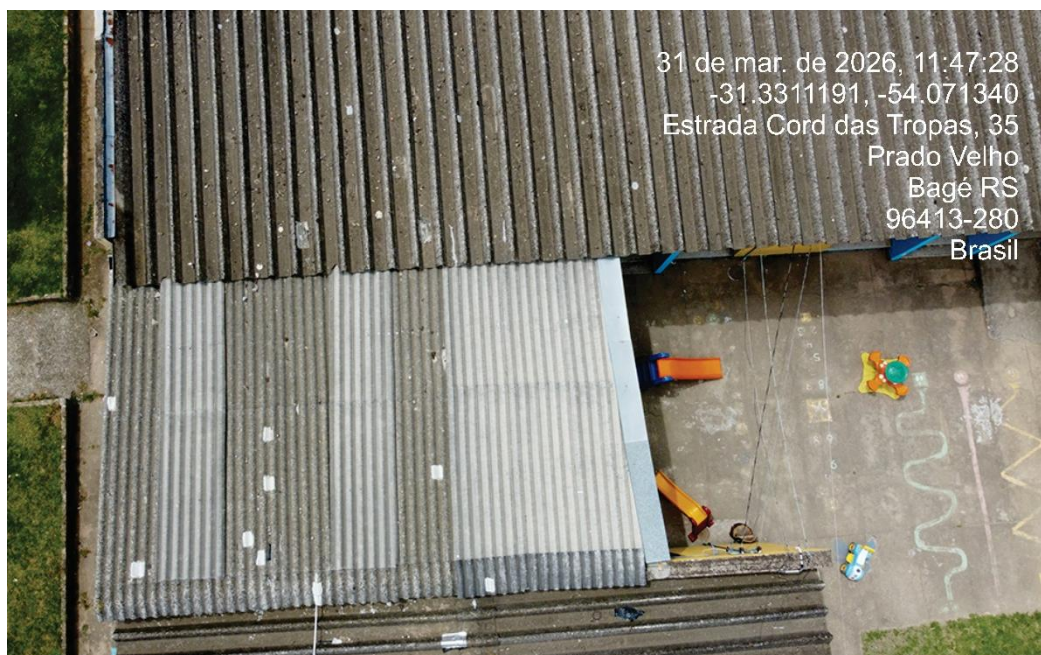


Figura 8: Vista superior do telhado com diversos pontos de reparo.



Figura 9: Vista superior da edificação em sua totalidade.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 8

Diagnóstico de Danos em Unidades de Saúde

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de Unidades de Saúde do Município de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança.

A referida edificação trata-se da UBS ESF Floresta, localizada nesta cidade, na Rua Cândido Portinari, Bairro Floresta, com uma área aproximada de 400,00m².

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A unidade de saúde foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas de granizo, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas cerâmicas danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Durante a inspeção técnica realizada na UBS ESF Floresta, com o objetivo de avaliar as condições do sistema de cobertura, constituído por telhas, constatou-se a presença de múltiplas fissurações distribuídas ao longo de sua extensão. Tais manifestações patológicas são, predominantemente, decorrentes das recentes ocorrências de precipitações de granizo, que contribuíram para a perda de estanqueidade do sistema.

Em decorrência dessas discontinuidades, verificou-se a incidência de infiltrações em diversos pontos da edificação, caracterizando comprometimento do desempenho do sistema de vedação superior. Essas infiltrações têm potencial de acelerar processos de degradação dos elementos construtivos, incluindo possíveis danos à estrutura, além de ocasionar prejuízos a equipamentos, mobiliários e demais bens alocados no interior da edificação.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado.

Por meio da análise de imagens aéreas, observa-se que a cobertura já foi alvo de algumas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de remendos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje. Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.



- Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:
- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de fibrocimento que estão comprometidas e uma avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação. Além disso, por se tratar de uma edificação com platibanda, recomenda-se a limpeza periódica das calhas para que não haja obstrução das mesmas.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

Dessa fora, a partir da área do prédio da UBS, estima-se que 30% do telhado, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 06 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE CORREA DA ROSA LEITE
Data: 06/04/2026 11:32:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Felipe Correa da Rosa Leite
Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL BRASIL DA SILVA
Data: 06/04/2026 11:36:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada UBS EFS Floresta com geolocalização.



Figura 2: Infiltração na laje do consultório.

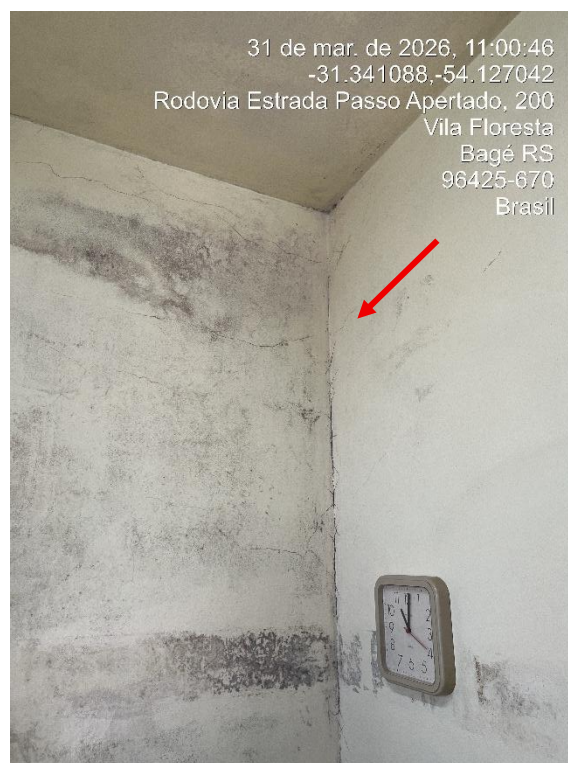


Figura 3: Presença de mofo e umidade em decorrência de infiltrações.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 4: Tomada desativada por apresentar infiltração no local.

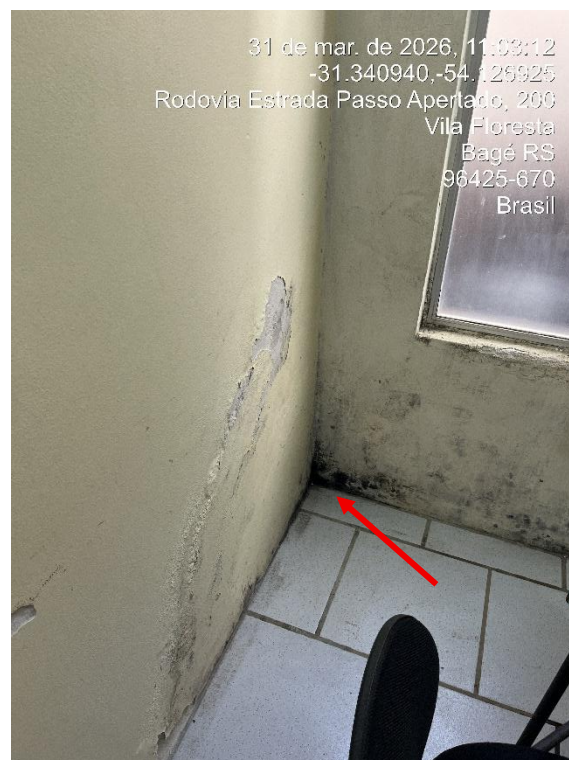


Figura 5: Infiltração no piso em decorrência do acúmulo de água.



Figura 6: Infiltração na laje do banheiro.



Figura 7: Presença de mofo e umidade em decorrência de infiltrações.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 8: Vista superior do telhado com diversos pontos de reparo.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 8

Diagnóstico de Danos em Unidades de Saúde

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de Unidades de Saúde do Município de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança.

A referida edificação trata-se da UBS ESF Floresta, localizada nesta cidade, na Rua Cândido Portinari, Bairro Floresta, com uma área aproximada de 400,00m².

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A Unidade Básica de Saúde foi severamente impactada pelo evento de chuvas intensas de junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130. A precipitação excessiva atuou como fator de colapso definitivo da cobertura, provocando infiltrações severas que impossibilitam a continuidade do atendimento clínico seguro. O volume hídrico sobrecarregou os sistemas de drenagem e vedação, gerando danos diretos à infraestrutura interna que não podem mais ser contidos por reparos superficiais, exigindo intervenção estrutural imediata.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas cerâmicas danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Durante a inspeção técnica realizada na UBS ESF Floresta, com o objetivo de avaliar as condições do sistema de cobertura, constituído por telhas, constatou-se a presença de múltiplas fissurações distribuídas ao longo de sua extensão. Tais manifestações patológicas são, predominantemente, decorrentes das recentes ocorrências de precipitações, que contribuíram para a perda de estanqueidade do sistema.

Em decorrência dessas descontinuidades, verificou-se a incidência de infiltrações em diversos pontos da edificação, caracterizando comprometimento do desempenho do sistema de vedação superior. Essas infiltrações têm potencial de acelerar processos de degradação dos elementos construtivos, incluindo possíveis danos à estrutura, além de ocasionar prejuízos a equipamentos, mobiliários e demais bens alocados no interior da edificação.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado.

Por meio da análise de imagens aéreas, observa-se que a cobertura já foi alvo de algumas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de remendos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje.



Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.

- Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:
- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de fibrocimento que estão comprometidas e uma avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação. Além



disso, por se tratar de uma edificação com platibanda, recomenda-se a limpeza periódica das calhas para que não haja obstrução das mesmas.

Dessa forma, a partir da área do prédio da UBS, estima-se que 30% do telhado, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE CORREA DA ROSA LEITE
Data: 09/04/2026 08:38:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Correa da Rosa Leite
Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL BRASIL DA SILVA
Data: 09/04/2026 11:53:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada UBS EFS Floresta com geolocalização.



Figura 2: Infiltração na laje do consultório.

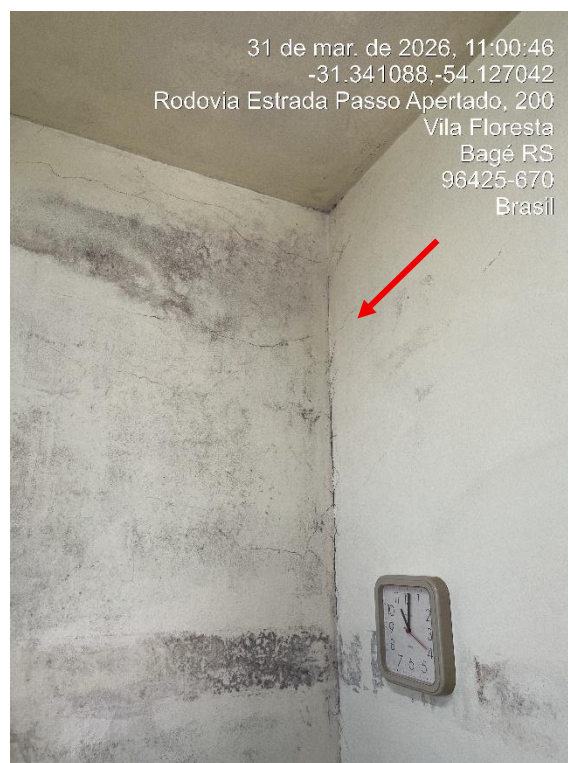


Figura 3: Presença de mofo e umidade em decorrência de infiltrações.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 4: Tomada desativada por apresentar infiltração no local.

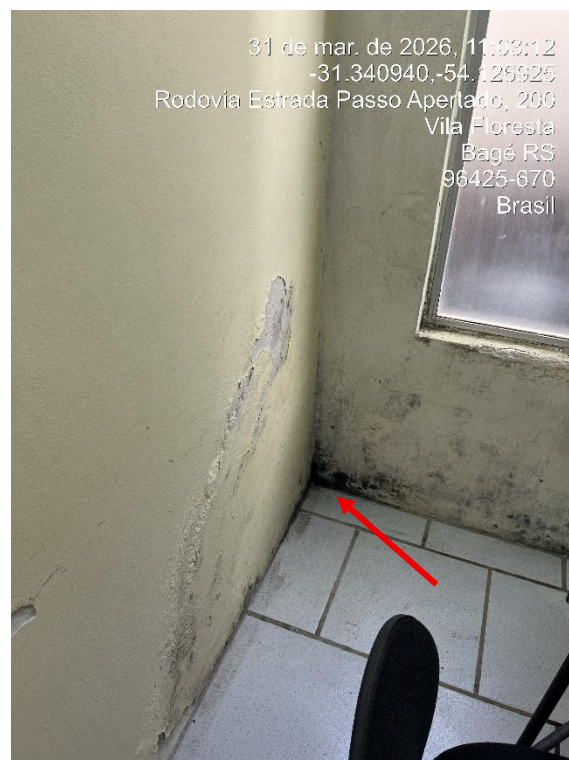


Figura 5: Infiltração no piso em decorrência do acúmulo de água.



Figura 6: Infiltração na laje do banheiro.



Figura 7: Presença de mofo e umidade em decorrência de infiltrações.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 8: Vista superior do telhado com diversos pontos de reparo.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 9

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas da unidade escolar supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física do Ginásio de Esportes.

A referida escola em questão, trata-se do **Ginásio Narciso Suñe**, localizado na **Rua Dr. Cândido Dias de Borba, 303**, bairro Tarumã, com uma **área aproximada de 920m²**.

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

Ginásio Municipal Narciso Suñe: A infraestrutura do Ginásio Municipal Narciso Suñe sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente os sistemas de drenagem (calhas e condutores), forçando a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação. Este evento foi o responsável por consolidar a falência da estanqueidade e comprometer a rigidez do sistema de cobertura, expondo a área de prática esportiva e as estruturas de suporte a danos severos e contínuos.



3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

- 3.1. **Cobertura (Telhas e Terças):** As telhas metálicas apresentam amassamentos e perfurações compatíveis com os impactos dos eventos climáticos de grande porte dos anos anteriores que assolam o município de Bagé. A perda da camada galvânica protetora nestes pontos acelerou processos de corrosão pontual. As terças de suporte apresentam sinais de desalinhamento, indicando que as pressões negativas de vento excederam a capacidade de resistência dos elementos de fixação.
- 3.2. **Base da Tesoura Metálica (Ponto Crítico de Risco):** Identificou-se uma patologia severa na interface entre a estrutura metálica e a base de apoio (pedestal/pilar). A infiltração persistente de água, proveniente do telhado danificado, acumulou-se nas bases das tesouras, gerando um processo de corrosão eletroquímica avançada, no qual apresenta um flambagem no perfil metálico.
 - 3.2.1 **Risco de Ruptura:** A seção transversal do metal na base da tesoura apresenta perda de massa significativa (desagregação), o que reduz drasticamente a capacidade de transferência de cargas para a fundação.
 - 3.2.2 **Instabilidade Global:** A base é o ponto de maior momento fletor e esforço cortante em estruturas desse porte. A “quase ruptura” observada coloca o ginásio em risco de colapso progressivo, onde a falha de uma única base pode sobrecarregar as demais, levando à queda total da cobertura.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação **não oferece condições mínimas de segurança operacional**. A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos e corrosão estrutural severa torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.



Recomendações Imediatas:

Interdição Total: Proibição imediata de qualquer atividade no interior do ginásio devido ao risco iminente de desabamento da estrutura metálica.

Substituição Integral: Recomendação técnica para a substituição parcial do sistema de cobertura (telhas e terças) e reforço/substituição da base das tesoura comprometidas.

Revisão de Travamentos: Verificação rigorosa de tirantes e contraventamentos para garantir a estabilidade contra novos eventos de ventos fortes.

Bagé, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCIO MARUN GOMES**
Data: 09/04/2026 10:14:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Documento assinado digitalmente
gov.br **ADALBERTO GULARTE SCHAFER**
Data: 09/04/2026 10:18:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adalberto Gularte Schäfer

Engenheiro Civil – CREA/RS 140.291



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos


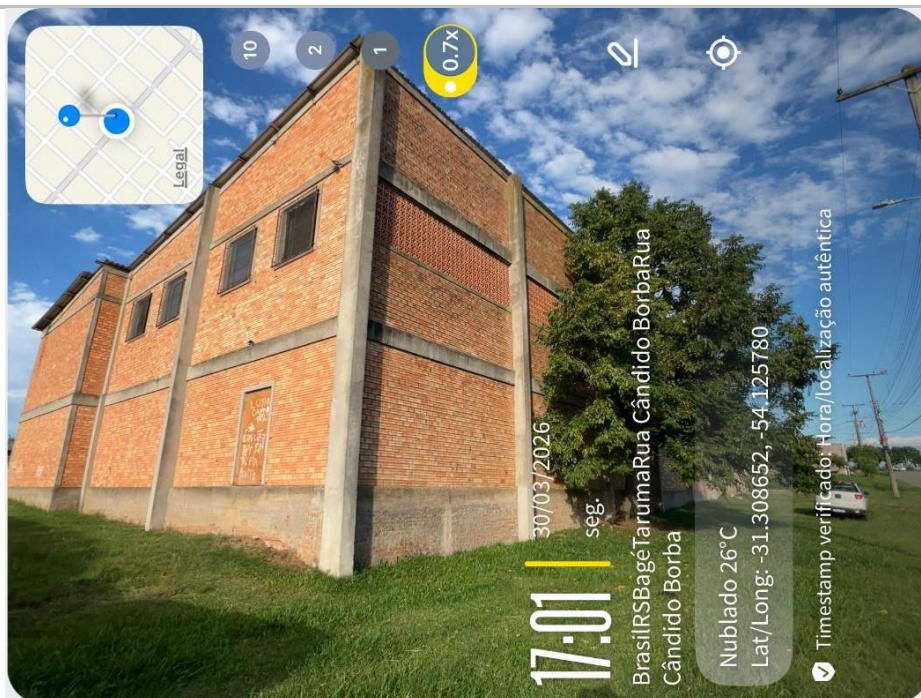


Foto – Detalhe Vista Fundos e Lateral do Ginásio





Fotos – Detalhes danos na cobertura - Telhas Metálicas

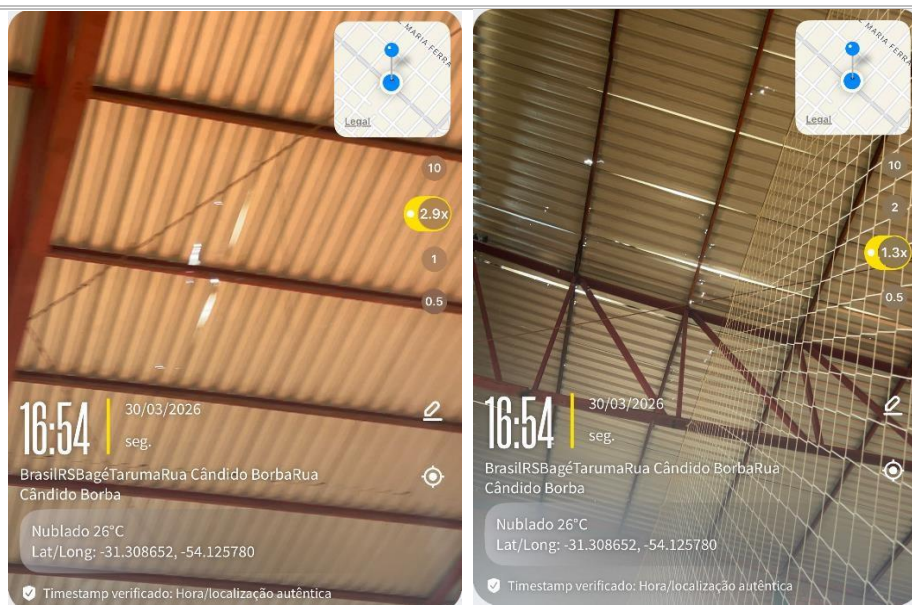



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

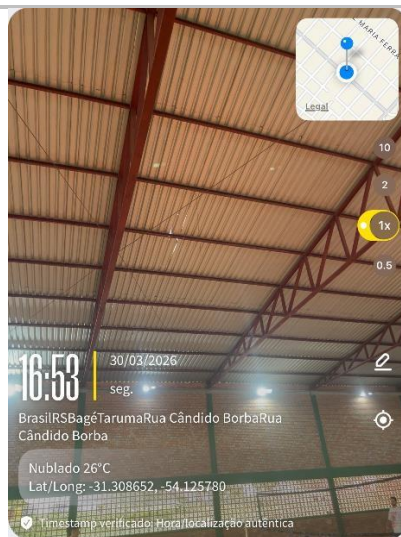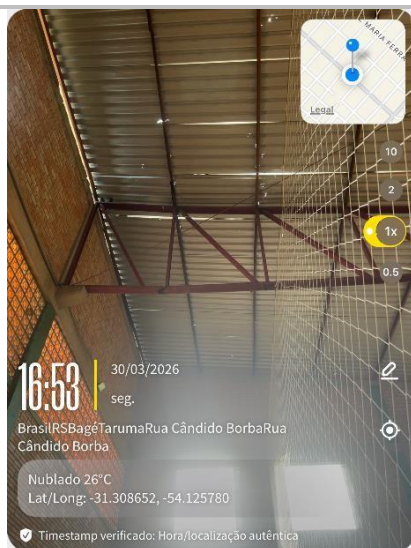

Fotos – Detalhes danos na cobertura – Tesoura e Telhas Metálicas

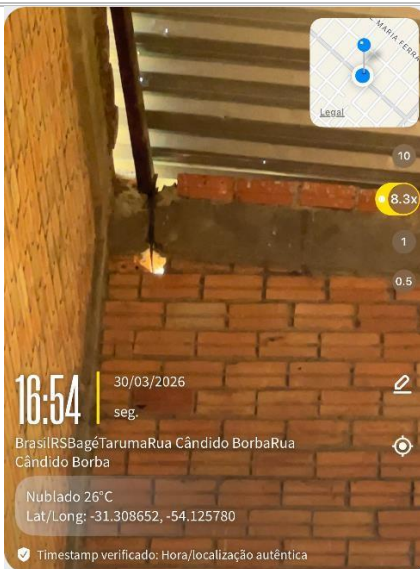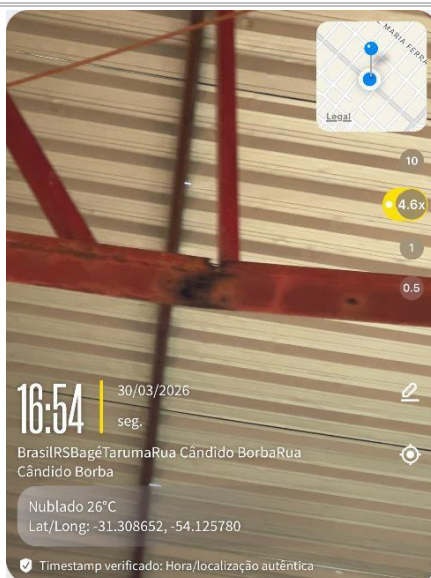



Fotos – Detalhes danos na cobertura – Tesoura (flambagem) e Terça.





Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo



GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

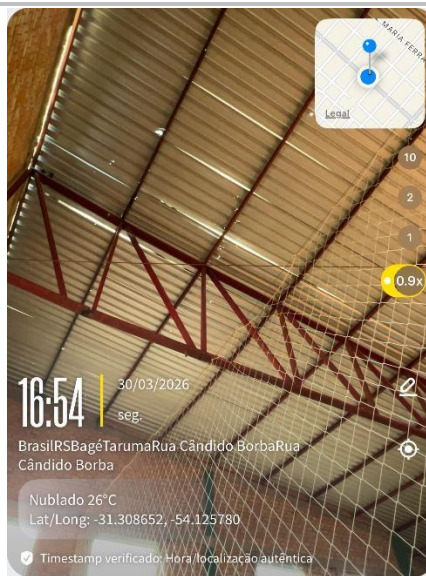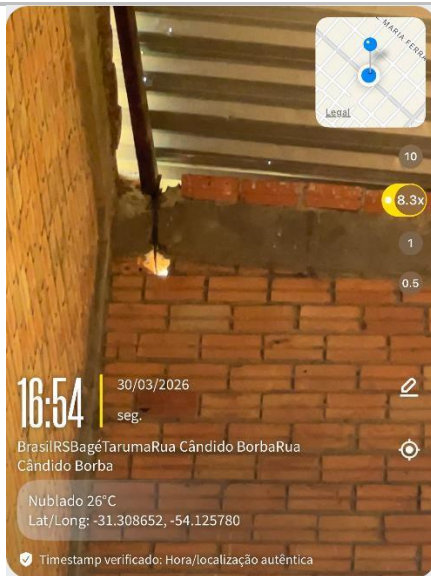

Fotos – Detalhes danos na cobertura – Tesoura e Terça.

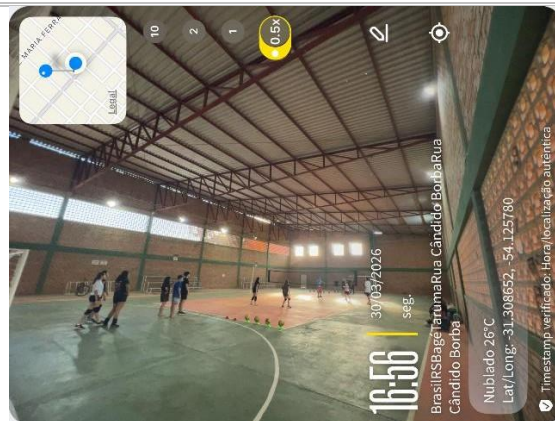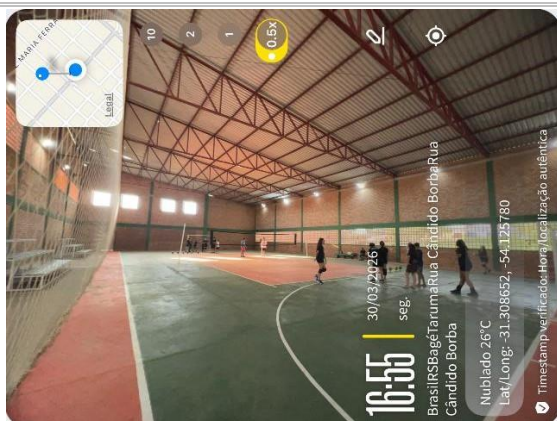


Fotos – Detalhes Vista Quadra

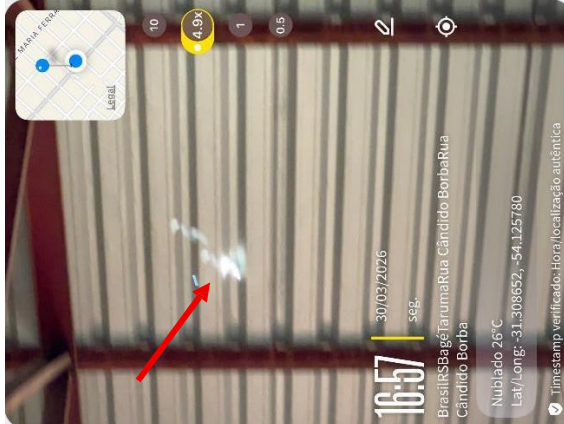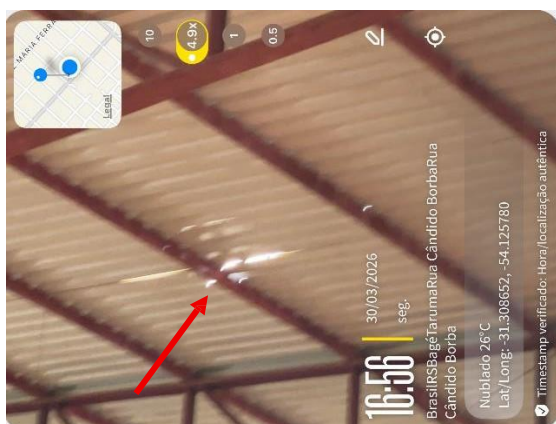


Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.



Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.

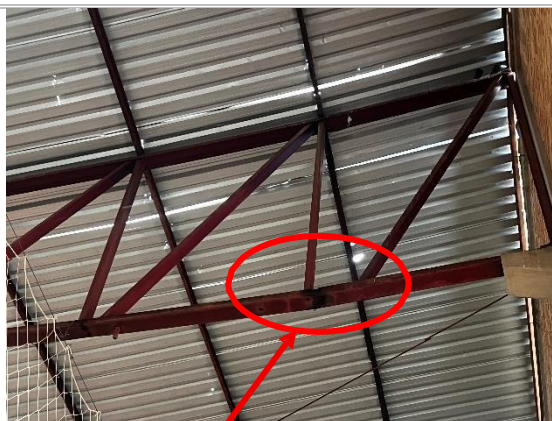

Fotos – Detalhes dados na tesoura metálica.

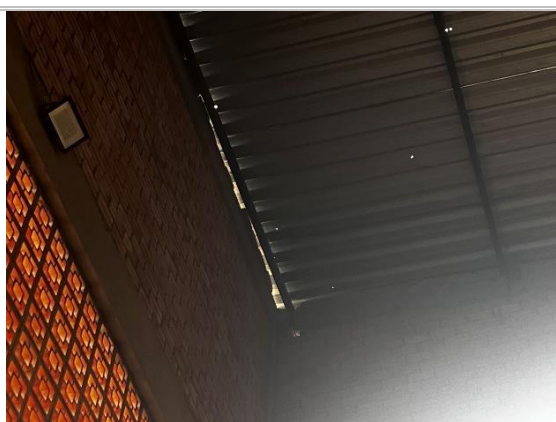

Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhes dados nas telhas metálicas.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 7

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Zezé Tavares, localizada nesta cidade, na Avenida Padre Abílio Sponchiado, Bairro Balança, com uma área aproximada de 590,00m².

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas cerâmicas



danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.

3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Durante a inspeção realizada na EMEI Zezé Tavares, com a finalidade de verificar as condições do sistema de cobertura, constituído por telhas de fibrocimento tipo caletão em toda a escola e fibrocimento comum apenas na área externa coberta, constatou-se a presença de diversas fissuras ao longo da cobertura. Tais manifestações patológicas são atribuídas, principalmente, às ocorrências recentes de chuvas instensas, as quais têm ocasionado infiltrações recorrentes em diferentes dependências da edificação.

Em decorrência das telhas danificadas, verificou-se a incidência de infiltrações em múltiplos pontos da laje da edificação, incluindo a área de recepção e algumas salas de aula. Ademais, tais infiltrações vêm comprometendo o revestimento do piso das salas de aula, constituído em parquet, ocasionando o apodrecimento do material e contribuindo para a deterioração das condições de uso dos ambientes.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado. Contudo, na área externa coberta, onde foi possível a inspeção visual, constatou-se que parte significativa do madeiramento se encontra deteriorada, apresentando indícios de apodrecimento progressivo.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas, observa-se que a cobertura já foi alvo de diversas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de remendos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo



eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje. Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.

- Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:
- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.



5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de fibrocimento que estão comprometidas e uma avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.

Dessa forma, a partir da área do prédio da escola, estima-se que 50% do telhado, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE CORREA DA ROSA LEITE
Data: 09/04/2026 08:38:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Correa da Rosa Leite
Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL BRASIL DA SILVA
Data: 09/04/2026 11:53:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Zezé Tavares com geolocalização.



Figura 2: Infiltração na laje da recepção.



Figura 3: Infiltração na laje e presença de mofo na estrutura.

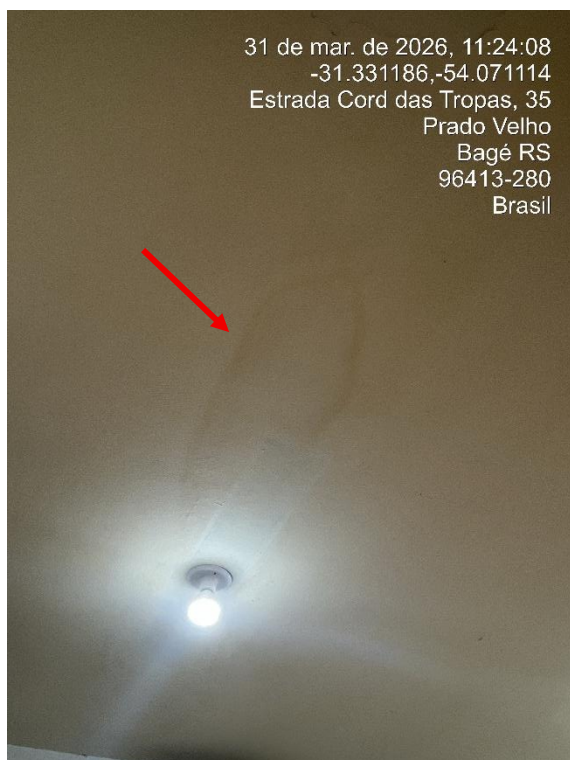


Figura 4: Infiltração na laje e marca de substituição de lâmpada.



Figura 5: Infiltração na laje da sala de aula com tinta descascada.



Figura 6: Estrutura com fissuras de possível infiltração.

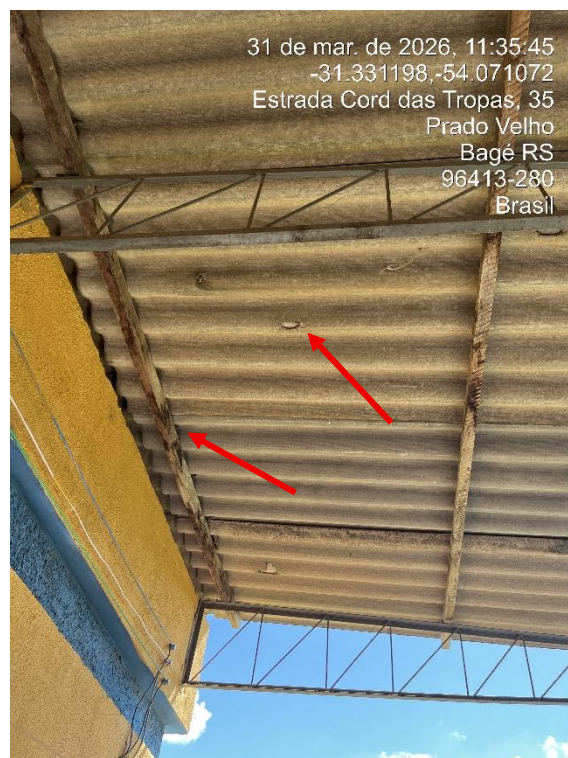


Figura 7: Telhas reparos e madeiramento com sinais de apodrecimento.

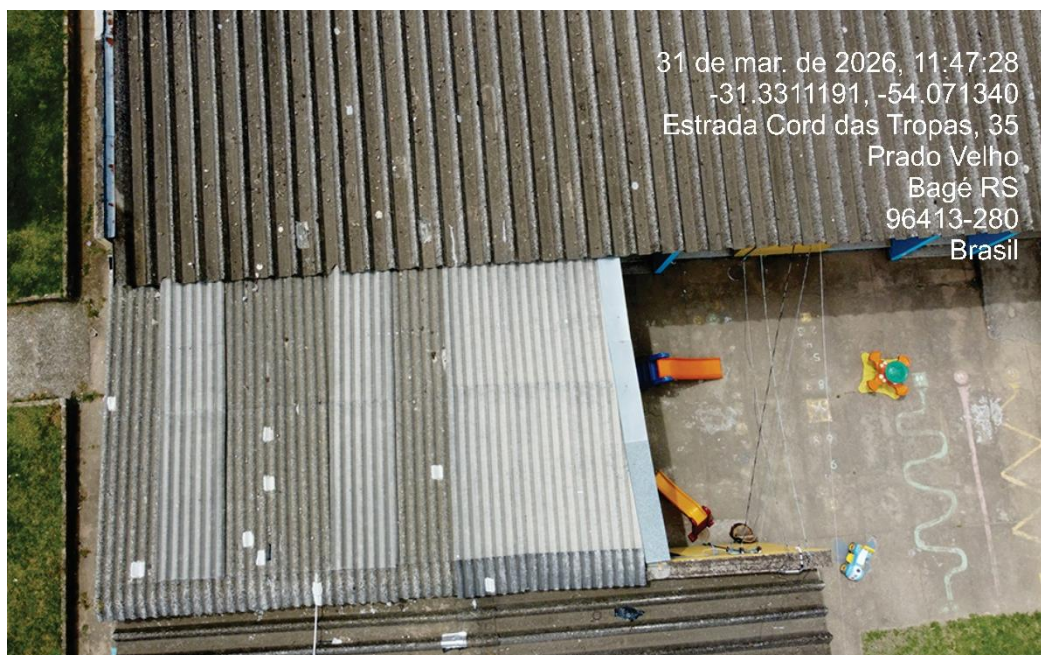


Figura 8: Vista superior do telhado com diversos pontos de reparo.



Figura 9: Vista superior da edificação em sua totalidade.

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	3300

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação de telhado da EMEI Zezé Tavares					
A Escola Municipal Zezé Tavares foi atingida, inicialmente, por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, eventos que comprometeram a estanqueidade da cobertura ao perfurarem as telhas. O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025 (objeto do Decreto nº 130) atuou como o fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não são mais capazes de conter.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		180		55.073,50	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	55.073,50	55.073,50
Meta 2:					
Recuperação do telhado da UBS ESF do Bairro Floresta					
A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Floresta foi inicialmente atingida por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, eventos que perfuraram telhas e comprometeram a estanqueidade da cobertura. O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130, atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de precipitação em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não são mais capazes de conter.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1000		180		12.983,82	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	12.983,82	12.983,82
Meta 3:					

Recuperação do telhado do Ginásio Municipal Narciso Suñe					
A deterioração do Ginásio Municipal Narciso Suñe resulta de uma sucessão de eventos severos em Bagé entre 2023 e 2025. O granizo histórico, com pedras superiores a 10 cm, causou impacto mecânico de alta energia, perfurando as telhas metálicas e deformando as terças de suporte. Em 2024, chuvas intensas e rajadas de vento provocaram o afrouxamento de fixadores e a fadiga de soldas, comprometendo a rigidez da cobertura. Por fim, o evento de junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou sobre a estrutura já fragilizada: o volume pluviométrico excepcional sobrecarregou os sistemas de drenagem (calhas e condutores), permitindo a infiltração contínua e a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação, consolidando o colapso da estanqueidade.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
2200		180		47.290,20	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	47.290,20	47.290,20
VALOR TOTAL					R\$ 115.347,52

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 6 de Abril de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 08/04/2026

PRAZO LIMITE: 15/04/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260402-04

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Solicitam-se ajustes conforme contato telefônico realizado pelo Senhor Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil com o Prefeito Municipal.

Data e hora:

07/04/2026 16:46:40

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

Por determinação do Senhor Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, informo que apenas serão considerados por esta análise técnica os processos relacionados ao desastre de junho de 2025 e protocolados até o dia 07/05/2026.

Data e hora:

07/04/2026 16:48:26

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v2

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	3300

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação de telhado da EMEI Zezé Tavares					
O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		180		55.073,50	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	55.073,50	55.073,50
Meta 2:					
Recuperação do telhado da UBS ESF do Bairro Floresta					
A Unidade Básica de Saúde foi severamente impactada pelo evento de chuvas intensas de junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130. A precipitação excessiva atuou como fator de colapso definitivo da cobertura, provocando infiltrações severas que impossibilitam a continuidade do atendimento clínico seguro. O volume hídrico sobrecarregou os sistemas de drenagem e vedação, gerando danos diretos à infraestrutura interna que não podem mais ser contidos por reparos superficiais, exigindo intervenção estrutural imediata.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1000		180		12.983,82	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	12.983,82	12.983,82
Meta 3:					
Recuperação do telhado do Ginásio Municipal Narciso Suñe					

A infraestrutura do Ginásio Municipal Narciso Suñe sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente os sistemas de drenagem, forçando a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação. Este evento foi o responsável por consolidar a falência da estanqueidade e comprometer a rigidez do sistema de cobertura, expondo a área de prática esportiva e as estruturas de suporte a danos severos e contínuos.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
2200		180		47.290,20	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	47.290,20	47.290,20
VALOR TOTAL					R\$ 115.347,52

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 9 de Abril de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Análise de Metas - Resposta

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Nº	Dados da Meta					
1	Recuperação de telhado da EMEI Zezé Tavares					
	O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.					
	Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 1	
	100		180		R\$ 55.073,50	
	Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
		1	OUTRO	180	R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
				Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	Gunter Assis Moraes (Analista)			[X] Sim [] Não	R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Trata-se do restabelecimento da habitabilidade de edificação pública destinado a serviço essencial, enquadrando-se, portanto, ao Art. 2º, VI, do Decreto 10.593/2020 e ao Art. 17, III, do Decreto 11.219/2022. As fotografias anexadas ao processo evidenciam dano. Os custos unitários são compatíveis com a referência SINAPI. Sugere-se deferimento.					
	Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)			[X] Sim [] Não	R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)			[X] Sim [] Não	R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)			[X] Sim [] Não	R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)			[X] Sim [] Não	R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50	
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 55.073,50	R\$ 55.073,50	
Recuperação do telhado da UBS ESF do Bairro Floresta						
A Unidade Básica de Saúde foi severamente impactada pelo evento de chuvas intensas de junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130. A precipitação excessiva atuou como fator de colapso definitivo da cobertura, provocando infiltrações severas que impossibilitam a continuidade do atendimento clínico seguro. O volume hídrico sobrecarregou os sistemas de drenagem e vedação, gerando danos diretos à infraestrutura interna que não podem mais ser contidos por reparos superficiais, exigindo intervenção estrutural imediata.						
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 2		
1000		180		R\$ 12.983,82		

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
Gunter Assis Moraes (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82	
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82	
2	Conforme análise da Meta 1 acima, trata-se do restabelecimento da habitabilidade de edificação pública destinado a serviço essencial e as fotografias anexadas ao processo evidenciam dano. Os custos unitários são compatíveis com a referência SINAPI. Sugere-se deferimento.				
	Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[X] Sim [] Não	R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)		[X] Sim [] Não	R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
	Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 12.983,82	R\$ 12.983,82
Recuperação do telhado do Ginásio Municipal Narciso Suñe					
A infraestrutura do Ginásio Municipal Narciso Suñe sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente os sistemas de drenagem, forçando a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação. Este evento foi o responsável por consolidar a falência da estanqueidade e comprometer a rigidez do sistema de cobertura, expondo a área de prática esportiva e as estruturas de suporte a danos severos e contínuos.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 3	
2200		180		R\$ 47.290,20	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20

3

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Gunter Assis Moraes (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Conforme análises das Metas 1 e 2 acima, trata-se do restabelecimento da habitabilidade de edificação pública destinado a serviço essencial e as fotografias anexadas ao processo evidenciam dano. Os custos unitários são compatíveis com a referência SINAPI. Sugere-se deferimento.				
Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[X] Sim [] Não	R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)		[X] Sim [] Não	R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 47.290,20	R\$ 47.290,20

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS		
		R\$ Solicitado
		R\$ Sugerido
TOTAL DA SOLICITAÇÃO		R\$ 115.347,52
		R\$ 115.347,52



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão Interna
Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos
Coordenação de Instrumentos de Repasse

Ofício nº 316/2026/CIR/CGOFI/DPOG/CENAD/SEDEC-MIDR

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
LUIZ FERNANDO MAINARDI
Prefeito(a) Municipal
Rua Caetano Gonçalves nº 1151 - Centro
96.400-040 - Bage - RS

Assunto: Formalização de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC.

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Informa-se que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) iniciou o processo de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) para este município.
2. O CPDC é a forma exclusiva de execução dos recursos federais repassados para as ações de resposta, que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Portanto, são ações emergenciais e imediatas, durante e após um desastre, para atendimento à população afetada.
3. A conta de relacionamento foi aberta pela Sedec no Banco do Brasil junto à agência de relacionamento dessa prefeitura, conforme a seguir:

CNPJ	88.073.291/0001-99
Agência	0034-5
Conta	107581-0
Centro de Custo	008627275
Nome do Portador	LUIZ FERNANDO MAINARDI
CPF do Portador	291.496.060-34
Processo S2iD-SEI	59052.038868/2026-6

4. O titular da conta é o(a) representante legal do Município (Prefeito/a), a quem cabe formalização do ato. Para tanto, é necessário apenas que se dirija à agência do Banco do Brasil indicada para o preenchimento e a assinatura dos seguintes formulários e documentos:

- a) Contrato do Cartão de Pagamento de Defesa Civil;
- b) Proposta de Adesão ao CPDC;

- c) Cadastro de Centro de Custos;
- d) Cadastro do(s) Portador(es);
- e) Inclusão de Representante Autorizado (se for o caso), para cada Centro de Custos; e
- f) Cartões de autógrafa para o Representante Legal e Representante(s) Autorizado(s).

5. Caso o(a) representante legal opte por designar os portadores (não há número máximo ou mínimo) para receber os cartões (plásticos) e realizar os pagamentos, este procedimento poderá ser feito no ato da formalização da conta, com a presença dos mesmos para o cadastramento da senha individual. Os portadores deverão ser servidores públicos ou ocupantes do cargo de Secretário estadual/municipal.

6. Para maiores esclarecimentos a Sedec disponibiliza o Manual do CPDC, o qual pode ser acessado em <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/solicitacao-de-recursos-1/ManualdoCPDCAtualizacaomaiode2021.pdf>

Respeitosamente,

EWERTHON MARQUES
Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

Adendo: Informações adicionais relativas ao CPDC poderão ser solicitadas à Coordenação de Transferência de Recursos, pelo endereço eletrônico cpdc@mdr.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques, Coordenador(a)-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos**, em 24/04/2026, às 17:29, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6634930** e o código CRC **50455453**.

SGAN, Quadra 906, Módulo, F, Bloco A, 3 andar, Sala 107 a 110- Edifício Celso Furtado.
CEP: 70.655-775 - Brasília/DF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria n.º 1348, de 24 de abril de 2026

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao município de **Bagé/RS**, para execução de ações de Proteção e Defesa Civil.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**, neste ato representado pelo **SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, e no Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022, **RESOLVE**:

Art. 1º Autorizar o empenho e a transferência de recursos ao município de **Bagé/RS** para a execução de ações de **Resposta**, conforme o protocolo de solicitação registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e contido no processo SEI n.º **59052.038868/2026-67**, no valor de **R\$ 115.347,52** (cento e quinze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos em parcela única, a título de Transferência Legal, onerando a classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres.

Art. 3º Considerando a natureza emergencial e as ações a serem implementadas, o **prazo para a execução será de 180 dias**, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização dos recursos transferidos, pelo ente beneficiário, está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1º desta Portaria, devendo o ente beneficiário cumprir, nos casos de obra de restabelecimento de serviços essenciais, as disposições do Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013 e afixar em local visível a placa da obra elaborada conforme o Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras, Portaria SECOM/PR n.º 31, de 28 de agosto de 2025 e a Instrução Normativa SECOM n.º 5, de 26 de fevereiro de 2024, sem prejuízo do disposto no art. 1º-A, Â§9º da Lei n.º 12.340, de 1º de dezembro de 2010. A placa deve ser mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra, conforme o modelo disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em "Assuntos", "Proteção e Defesa Civil", "Solicitação de Recursos".

Art. 5º O ente beneficiário deverá apresentar a Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias, contado da data do término do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao encerramento do prazo, nos termos do art. 32 do Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 28/04/2026, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00059093** e o CRC **65ac54e8**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/04/2026 | Edição: 78 | Seção: 1 | Página: 75

Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

PORTARIA Nº 1.348, DE 24 DE ABRIL DE 2026

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao município de Bagé/RS, para execução de ações de Proteção e Defesa Civil.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, e no Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Autorizar o empenho e a transferência de recursos ao município de Bagé/RS para a execução de ações de Resposta, conforme o protocolo de solicitação registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e contido no processo SEI n.º 59052.038868/2026-67, no valor de R\$ 115.347,52 (cento e quinze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos em parcela única, a título de Transferência Legal, onerando a classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres.

Art. 3º Considerando a natureza emergencial e as ações a serem implementadas, o prazo para a execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização dos recursos transferidos, pelo ente beneficiário, está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1º desta Portaria, devendo o ente beneficiário cumprir, nos casos de obra de restabelecimento de serviços essenciais, as disposições do Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013 e afixar em local visível a placa da obra elaborada conforme o Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras, Portaria SECOM/PR n.º 31, de 28 de agosto de 2025 e a Instrução Normativa SECOM n.º 5, de 26 de fevereiro de 2024, sem prejuízo do disposto no art. 1º -A, §9º da Lei n.º 12.340, de 1º de dezembro de 2010. A placa deve ser mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra, conforme o modelo disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em "Assuntos", "Proteção e Defesa Civil", "Solicitação de Recursos".

Art. 5º O ente beneficiário deverá apresentar a Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias, contado da data do término do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao encerramento do prazo, nos termos do art. 32 do Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO

DESPACHO

Processo nº 59052.038868/2026-67

Protocolo S2iD: **RES-RS-4301602-20260402-04**

Município: **Bagé/RS**

Assunto: Solicitação de emissão de Nota de Empenho e de Ordem Bancária.

À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOR,

Trata-se de processo destinado à liberação de recursos a título de **transferência legal**, nos termos da legislação vigente.

Considera-se:

- análise de Metas ([6633950](#));
- Portaria publicada n.º 1348, de 24 de abril de 2026 ([6641526](#)); e
- dados bancários disponíveis no documento n.º [6641534](#).

Portanto, **solicita-se:**

- **emissão da Nota de Empenho dos recursos**, observando a classificação orçamentária a seguir; e

Programa de Trabalho	PTRES	Fonte	Natureza de Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor (R\$)	Vinculação	Competência	Categoria	Objeto	CNPJ
06.182.2318.22BO.6500	269046	3000000000	3.3.40.41	530012	RS8531HTCH0	115.347,52	350	3	C	Ações de Resposta	88.073.291/0001-99
TOTAL						115.347,52	-				

- **que na sequência, seja emitida a Ordem Bancária**, conforme os dados bancários disponíveis no documento acima.

Atenciosamente,

JOHN DE CASTRO MATOS

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos - Substituto

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **John de Castro Matos, Coordenador-geral de Gestão**, em 28/04/2026, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00059212** e o CRC **cb48e4fc**.

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)_____
29/04/26 14:53 USUARIO : CRISTINA BARROS
DATA EMISSAO : 29Abr26 NUMERO : 2026RO000999
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 MUNICIPIO DE BAGE
DOCUMENTO WEB : 2026NE000437 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : TL.0333/2026

SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 269046 3000000000 334041 530012 RS8531HTCH0

OBSERVACAO
TRANSFERENCIA LEGAL CONFORME PORTARIA PUBLICADA N.º 1348, DE 24 DE ABRIL DE 20
26.

LANCADO POR : 71379525187 - CRISTINA BARROS UG : 530012 29Abr26 14:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)_____
29/04/26 14:53 USUARIO : CRISTINA BARROS
DATA EMISSAO : 29Abr26 NUMERO : 2026RO000999
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 MUNICIPIO DE BAGE
DOCUMENTO WEB : 2026NE000437 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
001	401201			33404139	115.347,52

LANCADO POR : 71379525187 - CRISTINA BARROS UG : 530012 29Abr26 14:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Assunto: Assinatura de Nota de Empenho.

1. Atestamos para os devidos fins a assinatura da nota de empenho de número 2026NE000437, em favor do Município de Bagé - RS.

JOHN DE CASTRO MATOS

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos - Substituto

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Ordenador de Despesa

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 29/04/2026, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **John de Castro Matos, Coordenador-geral de Gestão**, em 29/04/2026, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00059318** e o CRC **7bde3b5c**.

TRANSFERENCIA LEGAL: 1ABCCC

SITUACAO : ADIMPLENTE

<SIAFI>

REPASSADORA : 530012/00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CI

RESPONSAVEL : 46152687691 - WOLNEI APARECIDO WOLFF BARREIROS

NUMERO ORIGINAL: TL.0333/2026

NUMERO PROCESSO: 59052.038868/2026-67

ENTIDADE CONTEMPLADA: 88073291000199 - MUNICIPIO DE BAGE

RESPONSAVEL : 29149606034 - LUIZ FERNANDO MAINARDI

ESFERA : 2 - MUNICIPIO

ENDERECO : CAETANO GONCALVES 1151 CENTRO

MUNICIPIO : BAGE

- RS

INICIO VIGENCIA : 28Abr2026 FIM VIGENCIA: 25Out2026

CELEBRACAO : 29Abr2026 PUBLICACAO : 29Abr2026

PRAZO PREST. CONTAS: 24Nov2026

PF1=AJUDA PF2=ENT. DEST. PF3=SAI PF4=OBJETO PF5=CRONOGRAMA

PF8=JUSTIF. TCU PF9=INAD. PEND. PF10=INICIO PF11=DET. CONS. PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Departamento de Articulação e Gestão

DESPACHO

Processo nº 59052.038868/2026-67

Assunto: **Liberação de recursos.**

1. Despacho inserido para mera atualização do fluxo do processo no S2ID, uma vez que o empenho e o pagamento foram autorizados pelo mesmo despacho, a fim de garantir a agilidade que a transferência requer.

JOHN DE CASTRO MATOS

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos - Substituto

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Ordenador de Despesa

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 30/04/2026, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **John de Castro Matos, Coordenador-geral de Gestão**, em 30/04/2026, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00059381** e o CRC **3b6e9afd**.

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/05/26 17:13 USUARIO : MARILIA
DATA EMISSAO : 04Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000459
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 - MUNICIPIO DE BAGE
BANCO : 001 AGENCIA : 0034 CONTA CORRENTE : 1075810
DOCUMENTO ORIGEM : 530012/00001/2026TF000434 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002016655-9 PROCESSO : 59052.038868/2026-67
VALOR : 115.347,52

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/05/26
LIBERAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PORTARIA PUBLICADA N.º 1348, DE 24 DE ABRIL DE 2
026 E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 6645412.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

04/05/26 17:13

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 04Mai26 TIPO OB: 12

NUMERO : 2026OB000459

UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 88073291/0001-99 - MUNICIPIO DE BAGE

BANCO : 001 AGENCIA : 0034 CONTA CORRENTE : 1075810

VALOR : 115.347,52

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401027	2026NE000437350		33404139	
----	--------	-----------------	--	----------	--

	1ABCCC				115.347,52
--	--------	--	--	--	------------

02	531006	2026NE000437	215310000		
----	--------	--------------	-----------	--	--

	1ABCCC				115.347,52
--	--------	--	--	--	------------

03	561602	30000000000350C			
----	--------	-----------------	--	--	--

115.347,52

LANCADO POR : 08072861760 - JULIANA UG : 530012 04Mai26 14:27

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Senhor responsável pela solicitação de recursos federais,

1. Em referência à solicitação de recursos financeiros federais para resposta a desastre, **informa-se a emissão de Ordem Bancária - OB, conforme as informações abaixo:**

Processo nº 59052.038868/2026-67

Protocolo RES-RS-4301602-20260402-04

Termo de Compromisso (TC) TL.0333/2026

Empenho 2026NE000437

Valor empenhado (R\$) 115.347,52

Transferência Financeira 115.347,52 OB: 2026OB000459, de 04/05/2026

Objeto	Metas/Itens aprovados	Valor (R\$)
	Recuperação de telhado da EMEI Zezé Tavares	55.073,50
	Recuperação do telhado da UBS ESF do Bairro Floresta	12.983,82
	Recuperação do telhado do Ginásio Municipal Narciso Suñe	47.290,20

Fim da Vigência 25/10/2026

2. Frisa-se que **os recursos repassados destinam-se exclusivamente à execução do objeto descrito no quadro acima**, conforme aprovação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC.
3. **A solicitação de parcela subsequente deverá ser feita por meio do S2ID com a Prestação de Contas Parcial (e o Extrato Bancário). Com vistas a evitar a descontinuidade das ações, sugere-se que a solicitação seja enviada à SEDEC quando os recursos liberados atingirem 80% da execução.**
4. O repasse e a execução dos recursos federais para resposta a desastre (transferência obrigatória) têm como referências legais as seguintes normas: Leis 12.608/2012; Lei nº 12.340/2010; Lei 8.666/1993; Decreto nº 7.257/2010; e Portaria MI nº 607/2011, dentre outras. Destacam-se os termos legais abaixo.

Decreto nº 7.257/2010 Art. 11. A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9º e 10º pelo ente beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste Decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração Nacional quando da liberação dos recursos. [...]

- 2º **A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável.**

Lei nº 12.340/2010 Art. 5º-A. Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a inexistência de risco de desastre, da situação de emergência ou do estado de calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, **ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados devidamente atualizados.**

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das providências cabíveis. (grifo nosso)

5. Diante dos princípios da transparência e publicidade, **as ações de resposta à população afetada por desastres, desenvolvidas com recursos federais, devem ser amplamente divulgadas pelos entes federados beneficiários**, inclusive por meio de portal na internet, destacando o objeto pactuado com a União, os valores envolvidos, empresas contratadas, estágio de execução e o alcance da finalidade de atendimento à população afetada pelo desastre que motivou a liberação dos recursos federais.
6. **Demanda excepcional** para alterar metas aprovadas e prazos depende de formalização motivada e de **autorização da SEDEC**. Em caso de necessidade de prorrogação de vigência, a solicitação deverá ser enviada com antecedência mínima de **30 dias do Fim da Vigência**.
7. **Os recursos empenhados devem ser executados até o fim da vigência do Termo de Compromisso**. Na ocasião de haver saldo remanescente, o mesmo deve ser devolvido, por meio de GRU, conforme orientações contidas no site <http://www.mi.gov.br/web/guest/defesa-civil/prestacao-de-contas>.
8. Por fim, a **prestação de contas final** deve ser enviada à SEDEC/MI, **em até 30 dias a contar do fim da vigência ou da conclusão da execução dos recursos (o que ocorrer primeiro), via S2ID**.

Atenciosamente,

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Ministério da Integração Nacional
(61)2034-4600

Atenciosamente, S2ID - Sistema Integrado de Informações sobre desastre