

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260430-06

Número do processo: 59052.039087/2026-90

Data do protocolo: 30/04/2026

Data do cadastro do processo: 07/05/2026 13:34:48

Interessado: Município de Bagé

Procedência:

Assunto: Ações de Resposta

MOVIMENTAÇÕES
08/05/2026 10:46:48 - Análise finalizada pela Chefia
08/05/2026 10:46:48 - Processo devolvido para análise
08/05/2026 10:46:48 - Processo distribuído ao Analista



PARECER TÉCNICO

CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático
Extremo – Município de Bagé

META 36

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos causados na cobertura da Casa de Acolhimento. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da Casa de Acolhimento de Bagé.

Casa de Acolhimento Padre Abílio

A **Casa de Acolhimento** localizada na **Rua Padre Abílio Sponchiado nº 1061, Bairro Estrela D'Alva**, em Bagé é um serviço público municipal vinculado à área de assistência social/saúde. Ela é um ponto de atendimento institucional para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A edificação possui uma área construída aproximada de 236,00 m².

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

Casa de Acolhimento: A infraestrutura está vinculada à área de assistência social/saúde, que sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente o sistema de estanquidade do telhado.



3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

- 3.1. **Cobertura (Telhas Cerâmicas/Fibrocimento):** As telhas cerâmicas apresentam quebras e descolamentos compatíveis com os impactos dos eventos climáticos de grande porte dos anos anteriores que assolam o município de Bagé. Já nas áreas da cobertura de fibrocimento, ocorreram danos nos acabamentos do telhado e as paredes de alvenaria.
- 3.2. **Forro de Madeira:** Devido ao descolamento das telhas e dos acabamentos rufo e algerozas, houve danos no forro de madeira em algumas partes do imóvel.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação teve aproximadamente 206,00 m² de telhado, sendo de cerâmica com 170,00m² e de fibrocimento e 36,00 metros. Possui os seguintes danos: 45,00 m² de telhas cerâmicas, 24,00 m² de telhas de fibrocimento, nas cumeeiras cerâmicas comprometidas de 8,00 metros lineares e de 20,00 m² de forro de madeira. Além de 12 metros de rufos. Com isso restringe parcialmente as condições operacionais, prejudicando a fundação que se destina de acolher as pessoas. A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação pontual necessária.

Recomendações Imediatas:

Substituição Parcial: Recomendação técnica para a substituição parcial do sistema de cobertura (telhas cerâmicas, telhas de fibrocimentos, cumeeiras e forro madeira).

Bagé/RS, 24 de abril de 2026.

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Adalberto Gularte Schäfer

Engenheiro Civil – CREA/RS 140.291



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto – Detalhe Localização



Fotos – Detalhe imagem drone vista superior

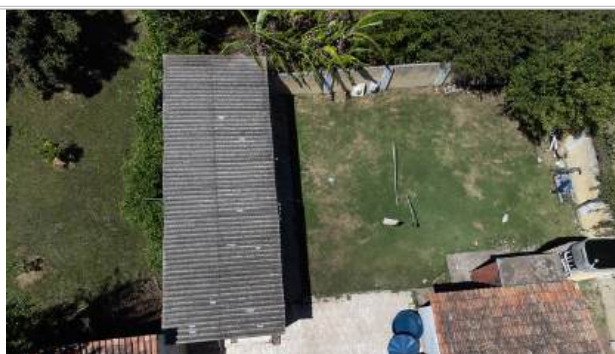

Fotos – Detalhe imagem drone vista superior



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe imagem drone vista superior



Foto – Detalhe do imóvel



Fotos – Detalhe frente e garagem



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 16:34
31.331781° S, 54.088630° W ±9.19m
Sao Judas



quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 16:27
31.331981° S, 54.088603° W ±10.70m
Sao Judas

Fotos – Detalhe frente/lateral e fundos



quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 16:24
31.331868° S, 54.088505° W ±10.70m
Sao Judas



quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 16:24
31.331860° S, 54.088529° W ±10.84m
Sao Judas

Fotos – Detalhe cozinha e comedor



quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 16:33
31.331923° S, 54.088458° W ±3.66m
Sao Judas




quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 16:33
31.331923° S, 54.088458° W ±3.66m
Sao Judas

Fotos – Detalhes forros de madeira danificados



Fotos – Detalhe sala de estar e dormitório coletivo

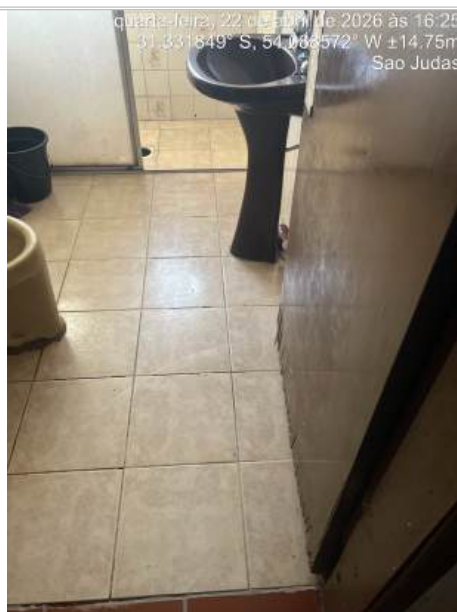

Fotos – Detalhe forro do banheiro e banheiro

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36 / CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroyerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36	CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Falta distribuir:				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO	25.757,09	% Período:	100,00%										
Linha calculada														
0,00% -->	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	578,76	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.4. COBERTURA E ACABAMENTOS	7.049,33	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.5. FORROS	2.456,10	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 25.757,09														
				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
				Contrapartida:	25.757,09									
				Outros:	-									
				Investimento:	25.757,09									
				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
				Contrapartida:	25.757,09									
				Outros:	-									
				Investimento:	25.757,09									
				Administração Local:	100,00%									

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36										25.757,09
1.			CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36					-	25.757,09	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	578,76	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,00	4,04	BDI 1	5,01	345,69	RA
1.3.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	12,00	5,14	BDI 1	6,37	76,44	RA
1.3.3.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	69,00	1,83	BDI 1	2,27	156,63	RA
1.4.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	7.049,33	
1.4.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	24,00	50,99	BDI 1	63,22	1.517,28	RA
1.4.2.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,00	72,11	BDI 1	89,41	4.023,45	RA
1.4.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00	47,48	BDI 1	58,87	470,96	RA
1.4.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,00	69,74	BDI 1	86,47	1.037,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA DE ACOLHIMENTO PADRE ABÍLIO META 36									25.757,09	
1.5.			FORROS					-	2.456,10	
1.5.1.	Composição	002	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF. SINAPI 104756	M2	20,00	96,63	BDI 1	119,81	2.396,20	RA
1.5.2.	SINAPI-I	13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	10,00	4,83	BDI 1	5,99	59,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0



PARECER TÉCNICO

ESF Dois Irmãos

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático
Extremo – Município de Bagé

META 20

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas da ESF Dois Irmãos. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da **Estratégia Saúde da Família Dois Irmãos**.

A referida escola em questão, trata-se da ESF Dois Irmãos, localizado **Rua Barão do Itapevi nº 209, Bairro São Judas em Bagé - RS**, com uma **área aproximada de 90m²**.

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

ESF Dois Irmãos: A infraestrutura da Estratégia Saúde da Família Dois Irmãos, sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente o sistema de estanquidade do telhado.



3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

- 3.1. **Cobertura (Telhas e Terças):** As telhas metálicas apresentam amassamentos e perfurações compatíveis com os impactos dos eventos climáticos de grande porte dos anos anteriores que assolam o município de Bagé. A perda da camada galvânica protetora nestes pontos acelerou processos de corrosão pontual. As terças de suporte apresentam sinais de desalinhamento, indicando que as pressões negativas de vento excederam a capacidade de resistência dos elementos de fixação.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação teve 100% (aproximadamente 90,00 m² e 5 metros de cumeeira) dos seu telhado comprometido e 100% (aproximadamente 13 metros lineares) das calhas e 60% de forro de PVC (aproximadamente 54 m² de forro). Com isso não oferece condições mínimas operacionais, restringindo os atendimentos médicos em dias de chuvas. A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomendações Imediatas:

Substituição Integral: Recomendação técnica para a substituição total do sistema de cobertura (telhas e terças).

Bagé, 22 de abril de 2026.

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Adalberto Gularte Shäfer

Engenheiro Civil – CREA/RS 140.291



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto – Detalhe Localização 31°20'3"S 54°5'19"O



Foto – Detalhe imagem drone vista superior

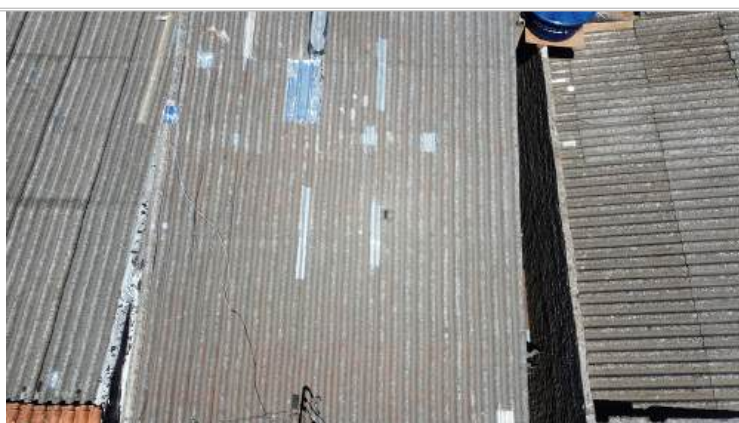


Foto – Detalhe imagem drone vista superior



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Foto – Detalhe imagem drone vista superior



Foto – Detalhe imagem drone vista superior



Foto – Detalhe imagem drone vista superior



Foto – Detalhe imagem drone vista superior



Fotos – Detalhes vista forro danos telhas e movimentação da estrutura telhado.



Fotos – Detalhes vista forro danos telhas e movimentação da estrutura telhado.



Fotos – Detalhes vista forro danos telhas e movimentação da estrutura telhado.



Fotos – Detalhes vista forro danos telhas e movimentação da estrutura telhado.



Foto – Detalhe Vista Frente ESF Dois Irmãos.




Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhes Vistas internas ESF Dois Irmãos, umidades parades.

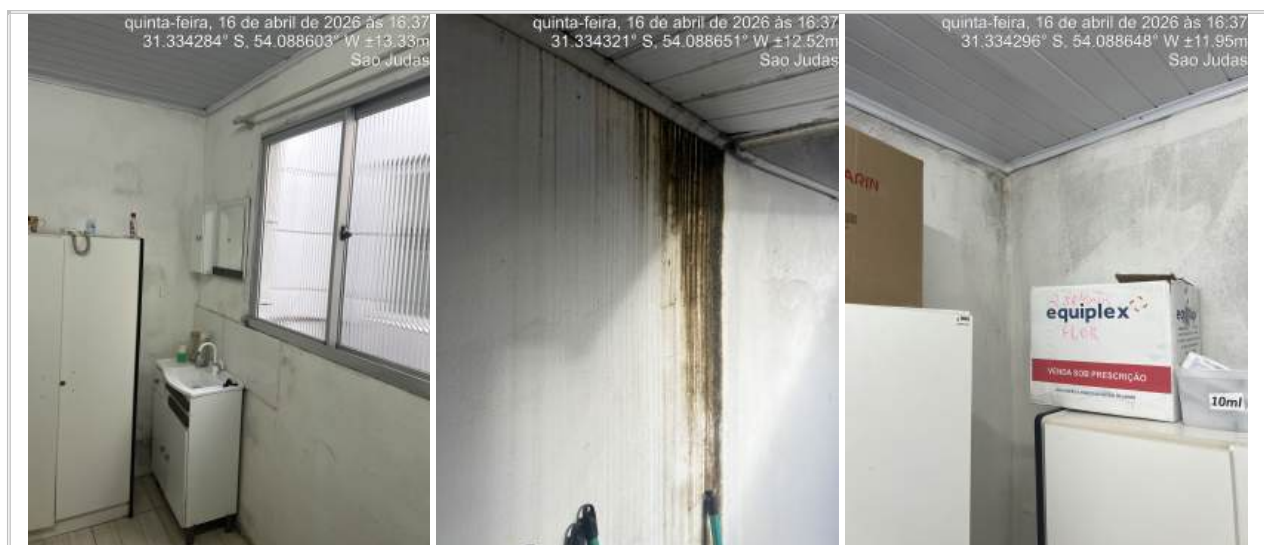

Fotos – Detalhes Vistas internas ESF Dois Irmãos, umidades parades.



Fotos – Detalhes salas.



Fotos – Detalhes Vistas internas e externas - ESF Dois Irmãos, unidades parades.



Fotos – Detalhes Vistas internas ESF Dois Irmãos, unidades parades.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhes Vistas internas ESF Dois Irmãos, unidades parades.



Foto – Detalhe Ginásio Narciso Suñe



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:

2

Nº OPERAÇÃO

0

Nº TGOV

0

PROPONENTE TOMADOR

MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO

ESF DOIS IRMÃOS META 20

DESCRIÇÃO DO LOTE

ESF DOIS IRMÃOS META 20

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Falta distribuir:					04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
Linha calculada	1.	ESF DOIS IRMÃOS	37.390,26	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	1.710,01	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.4.	ESTRUTURA TELHADO	5.622,30	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.5.	COBERTURA E ACABAMENTOS	7.373,51	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.6.	FORROS	7.011,54	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 37.390,26				%:	100,00%										
			Período:	Repasse:	-										
				Contrapartida:	37.390,26										
				Outros:	-										
				Investimento:	37.390,26										
			Acumulado:	%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	37.390,26										
				Outros:	-										
				Investimento:	37.390,26										
				Administração Local:											

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

BAGÉ

Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA

Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento ESF DOIS IRMÃOS META 20			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote ESF DOIS IRMÃOS META 20	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF DOIS IRMÃOS META 20									37.390,26	
1.			ESF DOIS IRMÃOS					-	37.390,26	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.710,01	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	90,00	8,71	BDI 1	10,80	972,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	90,00	4,04	BDI 1	5,01	450,90	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	13,00	5,14	BDI 1	6,37	82,81	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	90,00	1,83	BDI 1	2,27	204,30	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	5.622,30	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	90,00	25,97	BDI 1	32,20	2.898,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	90,00	24,41	BDI 1	30,27	2.724,30	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	7.373,51	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	90,00	50,99	BDI 1	63,22	5.689,80	RA
1.5.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	5,00	79,23	BDI 2	92,03	460,15	RA
1.5.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,00	75,91	BDI 1	94,12	1.223,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF DOIS IRMÃOS META 20			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESF DOIS IRMÃOS META 20	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF DOIS IRMÃOS META 20									37.390,26	
1.6.			FORROS					-	7.011,54	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	54,00	2,31	BDI 1	2,86	154,44	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	54,00	92,10	BDI 1	114,19	6.166,26	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	38,00	14,66	BDI 1	18,18	690,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESF DOIS IRMÃOS META 20 / ESF DOIS IRMÃOS META 20

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0



PARECER TÉCNICO

Serviço de Tuberculose

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 26

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas do serviço de saúde supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da unidade de serviço de tuberculose.

O referido equipamento público em questão, trata-se do **Serviço de Tuberculose** localizado na **Rua Carlos Barbosa, 1385**, bairro Centro, com uma **área aproximada de 125m²**.

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

Serviço de Tuberculose: A infraestrutura da unidade sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente os sistemas de drenagem (calhas e condutores), forçando a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação. Este evento foi o responsável por consolidar a falência da estanqueidade e comprometer a rigidez do sistema de cobertura, expondo a área de prática esportiva e as estruturas de suporte a danos severos e contínuos.



3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

3.1. **Cobertura (Telhas e terças):** As telhas de fibrocimento apresentam perfurações combatível com os impactos dos eventos climáticos de grande porte dos anos anteriores que assolam o município de Bagé. Sendo que foram danificadas as estruturas da cobertura.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação teve 80% (aproximadamente 100 m2) dos seu telhado comprometido e 60% (aproximadamente 8 metros lineares) das calhas e algerozas **não oferece condições mínimas operacionais, restringindo os atendimentos médicos em dias de chuvas**. A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomendações Imediatas:

Substituição parcial: Recomendação técnica para a substituição parcial do sistema de cobertura (telhas e terças).

Bagé, 16 de abril de 2026.

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Adalberto Gularte Shäfer

Engenheiro Civil – CREA/RS 140.291



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotos – Detalhe Localização do Serviço de Tuberculose



Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.




Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.

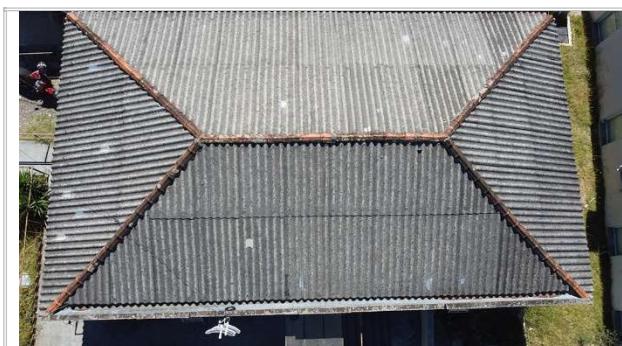

Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.



Fotos – Detalhes fundos e telhas tamponadas com manta asfáltica.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhes telhas tamponadas com manta asfáltica.



Fotos – Detalhes Vistas Internas do atendimento do Serviço de Tuberculose.



Fotos – Detalhes Vistas Internas do atendimento do Serviço de Tuberculose.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhes Vistas Internas do atendimento do Serviço de Tuberculose.

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

TUBERCULOSE META 26 / TUBERCULOSE META 26

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ

Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO TUBERCULOSE META 26	DESCRIÇÃO DO LOTE TUBERCULOSE META 26
--------------------------------	------------------	--------------	---	---	--

2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Falta distribuir:				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	TUBERCULOSE	30.853,82	% Período:	100,00%										
Linha calculada														
0,00% -->	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	1.858,96	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.4. ESTRUTURA TELHADO	6.247,00	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.5. COBERTURA E ACABAMENTOS	7.074,96	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 30.853,82														
				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
				Contrapartida:	30.853,82									
				Outros:	-									
				Investimento:	30.853,82									
				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
				Contrapartida:	30.853,82									
				Outros:	-									
				Investimento:	30.853,82									
				Administração Local:	100,00%									

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento TUBERCULOSE META 26			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote TUBERCULOSE META 26	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TUBERCULOSE META 26									30.853,82	
1.			TUBERCULOSE					-	30.853,82	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.858,96	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00	8,71	BDI 1	10,80	1.080,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00	4,04	BDI 1	5,01	501,00	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	8,00	5,14	BDI 1	6,37	50,96	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	100,00	1,83	BDI 1	2,27	227,00	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	6.247,00	
1.4.1.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	100,00	24,41	BDI 1	30,27	3.027,00	RA
1.4.2.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	100,00	25,97	BDI 1	32,20	3.220,00	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	7.074,96	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	100,00	50,99	BDI 1	63,22	6.322,00	RA
1.5.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00	75,91	BDI 1	94,12	752,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento TUBERCULOSE META 26			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote TUBERCULOSE META 26	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TUBERCULOSE META 26									30.853,82

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



PARECER TÉCNICO

UBS SÃO MARTINS

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático
Extremo – Município de Bagé

META 14

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas da UBS São Martins. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da **Unidade Básica de Saúde – São Martins**.

A referida escola em questão, trata-se da ESF São Martins, localizado **Rua Ana Reck nº 265, Bairro São Martins em Bagé - RS**, com uma **área aproximada de 145,00m²**.

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

UBS São Martins: A infraestrutura da Unidade Básica de Saúde São Martins, sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente o sistema de estanquidade do telhado.



3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

- 3.1. **Cobertura (Telhas e Terças):** As telhas fibrocimento apresentam amassamentos e perfurações compatíveis com os impactos dos eventos climáticos de grande porte dos anos anteriores que assolam o município de Bagé. A perda da camada galvânica protetora nestes pontos acelerou processos de corrosão pontual. As terças de suporte apresentam sinais de desalinhamento, indicando que as pressões negativas de vento excederam a capacidade de resistência dos elementos de fixação.

4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria das instalações elétricas da UBS São Martins, não foram constatados, no momento da inspeção, danos generalizados nos sistemas elétricos. Entretanto, verificou-se que as infiltrações decorrentes das falhas na cobertura atingem o forro da edificação, podendo impactar diretamente os componentes elétricos instalados nessas regiões.

Considerando que a edificação possui forro em PVC e que, em diversos pontos, foram identificadas goteiras e passagem de água, há possibilidade de que a umidade atinja luminárias, condutores e conexões instalados junto ao forro, ainda que tais danos não sejam integralmente visíveis em inspeção superficial.

Ressalta-se que a presença de umidade em instalações elétricas pode ocasionar, de forma progressiva, a degradação do isolamento dos condutores, oxidação de contatos e conexões, além de falhas de funcionamento em equipamentos, comprometendo a confiabilidade e a segurança do sistema.

Adicionalmente, tendo em vista a necessidade de substituição parcial do forro e intervenções na cobertura, destaca-se que parte da rede elétrica poderá ser diretamente impactada durante a execução dos serviços, exigindo adequação das instalações nas áreas afetadas.



5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação teve aproximadamente 62,00 m² de telhado tipo fibrocimento e 8,00 metros de cumeeira comprometidos; 8 metros lineares das calhas a serem substituídas e o forro de PVC necessita aproximadamente 55,00 m² de substituição. Com isso restringe as condições operacionais, prejudicando os atendimentos médicos em dias de chuvas. A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente às intervenções no forro e na cobertura, seja realizada a verificação e readequação das instalações elétricas nos trechos envolvidos, incluindo a revisão de condutores, conexões, luminárias e canalizações, garantindo o correto posicionamento, proteção mecânica e conformidade com as normas de instalações elétricas de baixa tensão.

Recomendações Imediatas:

Substituição Parcial: Recomendação técnica para a substituição parcial do sistema de cobertura (telhas e terças) e substituição dos componentes elétricos.

Bagé, 24 de abril de 2026.

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Adalberto Gularte Schäfer

Engenheiro Civil – CREA/RS 140.291

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto – Detalhe Localização



Fotos – Detalhe imagem drone vista superior



Fotos – Detalhe imagem drone vista superior



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe imagem drone vista superior



Fotos – Detalhe imagem drone vista superior



Fotos – Detalhe



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe



Fotos – Detalhe.



Fotos – Detalhe.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe



Fotos – Detalhe




Fotos – Detalhe.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

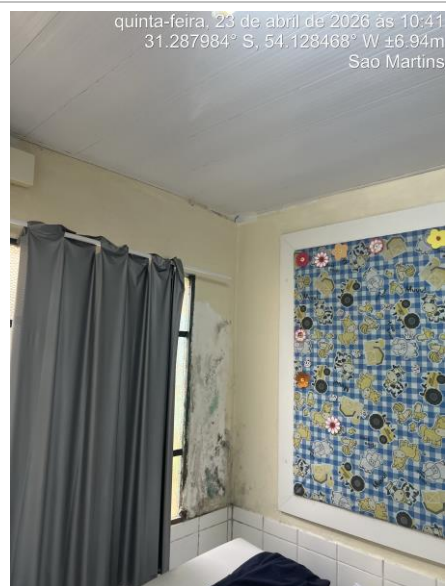

Fotos – Detalhe

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

UBS SÃO MARTINS META 14 / UBS SÃO MARTINS META 14

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO UBS SÃO MARTINS META 14	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO MARTINS META 14
--------------------------------	------------------	--------------	---	---	--

2

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
F	1.	UBS SÃO MARTINS META 14	37.721,63	% Período:	100,00%									
F														
F	0,00%	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	1.171,92	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.4. ESTRUTURA TELHADO	3.873,14	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.5. COBERTURA E ACABAMENTOS	5.408,84	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.6. FORROS	7.092,23	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.7. REDE ELÉTRICA	4.502,60	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	Total: R\$ 37.721,63				%:	100,00%								
F				Período:	Repassa:	-								
F					Contrapartida:	37.721,63								
F					Outros:	-								
F					Investimento:	37.721,63								
F				Acumulado:	%:	100,00%								
F					Repassa:	-								
F					Contrapartida:	37.721,63								
F					Outros:	-								
F	Selecione o Macrosserviço da Administração Local:				Investimento:	37.721,63								
F					Administração Local:									

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

BAGÉ
Local
quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento UBS SÃO MARTINS META 14			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote UBS SÃO MARTINS META 14	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UBS SÃO MARTINS META 14									37.721,63	
1.			UBS SÃO MARTINS META 14					-	37.721,63	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.171,92	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,00	8,71	BDI 1	10,80	669,60	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,00	4,04	BDI 1	5,01	310,62	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	8,00	5,14	BDI 1	6,37	50,96	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	62,00	1,83	BDI 1	2,27	140,74	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	3.873,14	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	62,00	25,97	BDI 1	32,20	1.996,40	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	62,00	24,41	BDI 1	30,27	1.876,74	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	5.408,84	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	62,00	50,99	BDI 1	63,22	3.919,64	RA
1.5.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	79,23	BDI 2	92,03	736,24	RA
1.5.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00	75,91	BDI 1	94,12	752,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS SÃO MARTINS META 14			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS SÃO MARTINS META 14	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UBS SÃO MARTINS META 14									37.721,63	
1.6.			FORROS					-	7.092,23	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,00	2,31	BDI 1	2,86	157,30	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	55,00	92,10	BDI 1	114,19	6.280,45	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	36,00	14,66	BDI 1	18,18	654,48	RA
1.7.			REDE ELÉTRICA					-	4.502,60	
1.7.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	3,21	BDI 1	3,98	636,80	RA
1.7.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	4,62	BDI 1	5,73	802,20	RA
1.7.3.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,00	20,58	BDI 1	25,52	1.071,84	RA
1.7.4.	SINAPI	91884	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	12,99	BDI 1	16,11	338,31	RA
1.7.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	33,69	BDI 1	41,77	250,62	RA
1.7.6.	SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	42,00	2,31	BDI 1	2,86	120,12	RA
1.7.7.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,38	BDI 1	19,07	95,35	RA
1.7.8.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI	UNI	8,00	119,70	BDI 1	148,42	1.187,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento UBS SÃO MARTINS META 14			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote UBS SÃO MARTINS META 14	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS SÃO MARTINS META 14									37.721,63
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

RECURSO



PARECER TÉCNICO

Projeto: **UBS Malafaia**

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 32

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas da unidade básica de saúde, supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física UBS Malafaia.

A referida escola em questão, trata-se da **UBS Malafaia**, localizada na **Rua Odilon Alvares, 2249/2290**, bairro Malfaia, com uma **área aproximada de 240,00m²**.

2. NEXO CAUSAL E HISTÓRICO DE EVENTOS CLIMÁTICOS

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

A **UBS Malafaia**: A infraestrutura da Unidade Básica de Saúde, sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente os sistemas de drenagem (calhas e condutores), forçando a entrada direta de água



no núcleo estrutural da edificação. Este evento foi o responsável por consolidar a falência da estanqueidade e comprometer a rigidez do sistema de cobertura, expondo a área de prática esportiva e as estruturas de suporte a danos severos e contínuos.

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

A inspeção in loco revelou um quadro de degradação sistêmica, com destaque para os seguintes pontos:

- 3.1. **Cobertura (Telhas e Terças):** As telhas fibrocimento apresentam trincamentos e perfurações compatíveis com os impactos dos eventos climáticos de grande porte dos anos anteriores que assolam o município de Bagé. A perda da camada galvânica protetora nestes pontos acelerou processos de corrosão pontual. As terças de suporte apresentam sinais de desalinhamento, indicando que as pressões negativas de vento excederam a capacidade de resistência dos elementos de fixação.

4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria das instalações elétricas da UBS Malafaia, verificou-se que as infiltrações decorrentes das falhas na cobertura permitem a incidência de umidade em pontos das instalações elétricas, especialmente junto ao forro em PVC.

Foram identificados locais com gotejamento nas proximidades de luminárias e circuitos, indicando que a água pluvial atinge componentes do sistema elétrico. Em razão das características do forro, não é possível descartar a existência de danos não visíveis nos condutores e conexões.

A presença recorrente de umidade pode ocasionar degradação do isolamento, oxidação de contatos e falhas de funcionamento, comprometendo a confiabilidade e a segurança das instalações.

Dessa forma, as condições observadas indicam potencial comprometimento das instalações elétricas nas áreas afetadas, enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.



5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, conclui-se que a edificação teve aproximadamente 190,00 m² de telhado tipo fibrocimento e 20,00 metros de cumeeira comprometidos; 12 metros lineares das calhas e 18 metros de rufos a serem substituídos e o forro de PVC necessita aproximadamente 120,00 m² de substituição com 102 metros de rodaforro de PVC. Com isso restringe as condições operacionais, prejudicando os atendimentos médicos em dias de chuvas. A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Nas instalações elétricas, recomenda-se que, juntamente às intervenções no forro, seja realizada a verificação das áreas afetadas, com substituição dos componentes eventualmente comprometidos pela umidade e revisão dos circuitos atingidos. As adequações deverão garantir o correto acondicionamento dos condutores e a proteção dos sistemas, em conformidade com as normas técnicas vigentes, restabelecendo condições seguras de operação da edificação.

Recomendações Imediatas:

Substituição Parcial: Recomendação técnica para a substituição parcial do sistema de cobertura (telhas e terças), de forma concomitante, a verificação e substituição dos componentes de elétrica comprometidos pela ação da umidade.

Bagé, 24 de abril de 2026.

Márcio Marun Gomes

Engenheiro Civil, Eng. Seg. Trabalho – CREA/RS 83.853

Adalberto Gularte Schäfer

Eng. Civil – CREA/RS 140.291

Rafael Brasil da Silva

Eng. Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

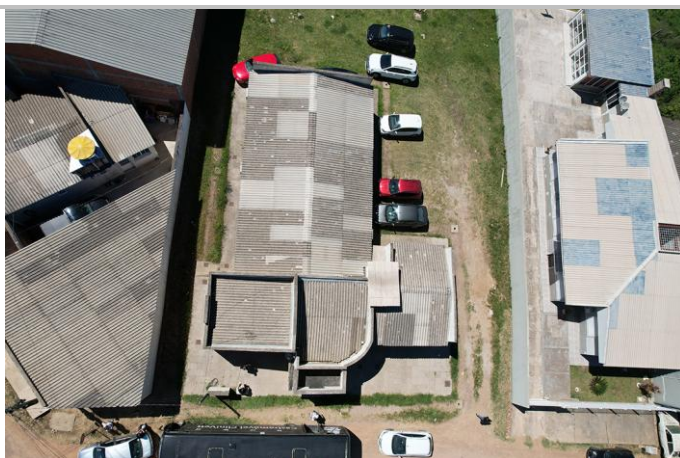


Foto – Detalhe Localização

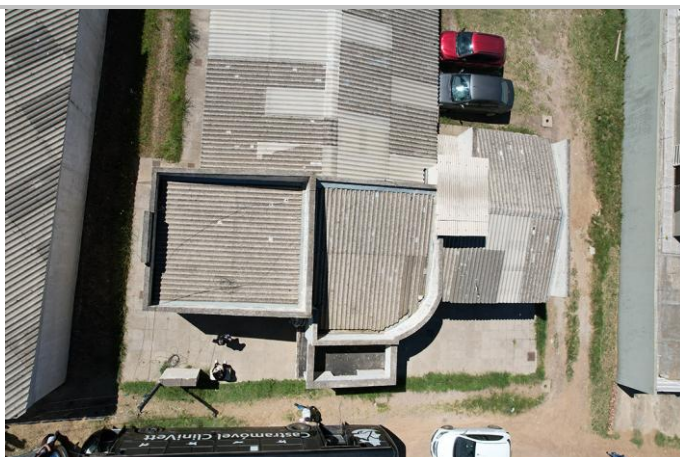


Foto – Detalhe Localização

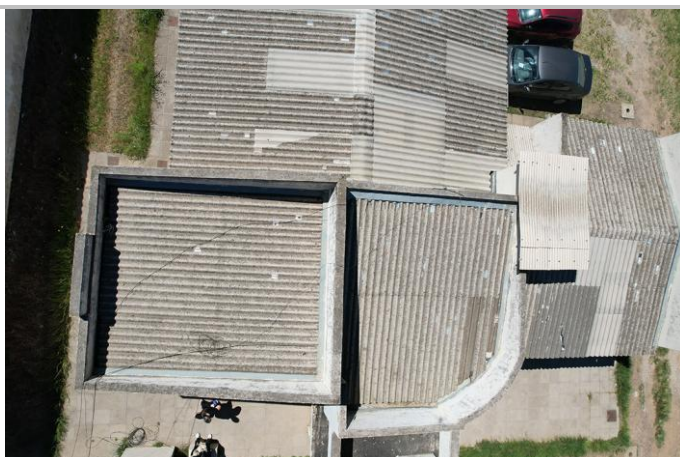


Foto – Detalhe Localização



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

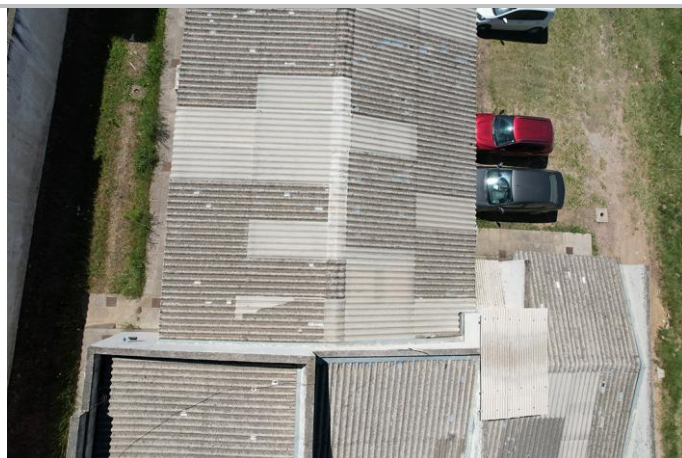


Foto – Detalhe Localização

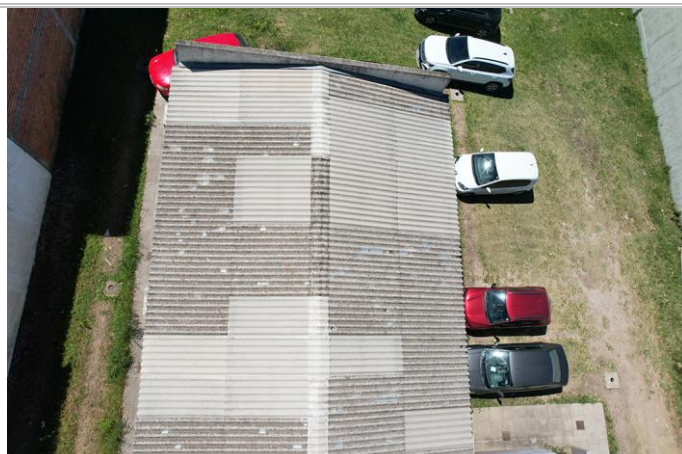


Foto – Detalhe Localização

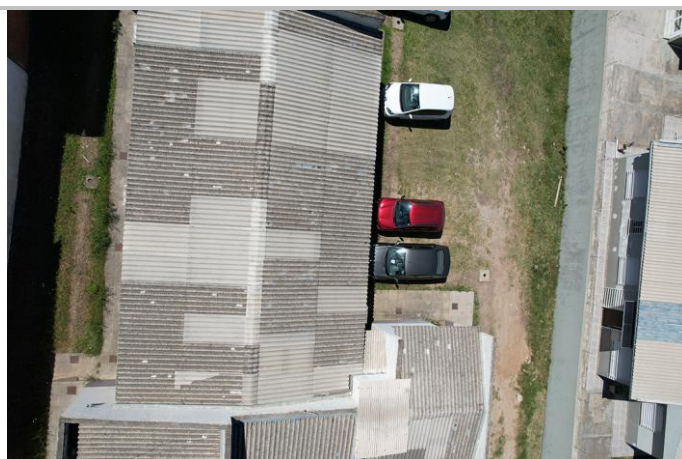


Foto – Detalhe Localização



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



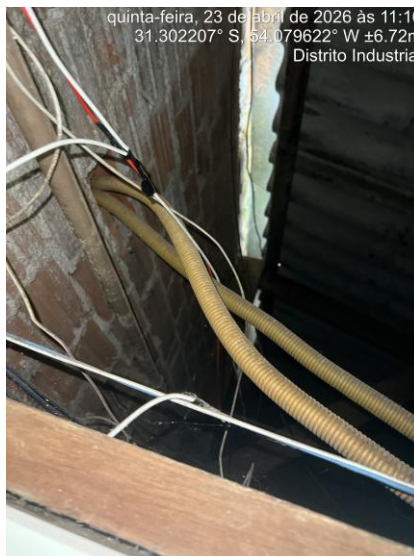


Foto – Detalhe Localização



Foto – Detalhe Localização

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

UBS MALAFAIA META 32 / UBS MALAFAIA META 32

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO UBS MALAFAIA META 32	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS MALAFAIA META 32
--------------------------------	------------------	--------------	---	--	---

2

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
F	1.	UBS MALAFAIA META 32	68.038,96	% Período:	100,00%									
F														
F	0,00%	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	3.626,30	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.4. ESTRUTURA TELHADO	11.869,30	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.5. COBERTURA E ACABAMENTOS	16.538,30	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.6. FORROS	15.900,36	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.7. REDE ELÉTRICA	4.431,80	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	Total: R\$ 68.038,96													
F				Período:	%:	100,00%								
F					Repassé:	-								
F					Contrapartida:	68.038,96								
F					Outros:	-								
F				Acumulado:	Investimento:	68.038,96								
F					%:	100,00%								
F					Repassé:	-								
F					Contrapartida:	68.038,96								
F	Selecione o Macrosserviço da Administração Local:				Outros:	-								
F					Investimento:	68.038,96								
F					Administração Local:									

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

BAGÉ
Local
quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento UBS MALAFAIA META 32			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS MALAFAIA META 32	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UBS MALAFAIA META 32									68.038,96	
1.			UBS MALAFAIA META 32					-	68.038,96	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.626,30	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	190,00	8,71	BDI 1	10,80	2.052,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	190,00	4,04	BDI 1	5,01	951,90	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	30,00	5,14	BDI 1	6,37	191,10	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	190,00	1,83	BDI 1	2,27	431,30	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	11.869,30	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	190,00	25,97	BDI 1	32,20	6.118,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	190,00	24,41	BDI 1	30,27	5.751,30	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	16.538,30	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	190,00	50,99	BDI 1	63,22	12.011,80	RA
1.5.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	79,23	BDI 2	92,03	1.840,60	RA
1.5.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00	75,91	BDI 1	94,12	1.129,44	RA
1.5.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,00	69,74	BDI 1	86,47	1.556,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MALAFAIA META 32			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS MALAFAIA META 32	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UBS MALAFAIA META 32									68.038,96	
1.6.			FORROS					-	15.900,36	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	120,00	2,31	BDI 1	2,86	343,20	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	120,00	92,10	BDI 1	114,19	13.702,80	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	102,00	14,66	BDI 1	18,18	1.854,36	RA
1.7.			REDE ELÉTRICA					-	4.431,80	
1.7.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	3,21	BDI 1	3,98	875,60	RA
1.7.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	4,62	BDI 1	5,73	916,80	RA
1.7.3.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,00	20,58	BDI 1	25,52	1.224,96	RA
1.7.4.	SINAPI	91884	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	12,99	BDI 1	16,11	386,64	RA
1.7.5.	SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	48,00	2,31	BDI 1	2,86	137,28	RA
1.7.6.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI	UNI	6,00	119,70	BDI 1	148,42	890,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MALAFAIA META 32			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS MALAFAIA META 32	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UBS MALAFAIA META 32									68.038,96

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



Ofício nº 116/2026GP

Bagé/RS, 06 de maio de 2026.

Ao Senhor

Wolnei Wolff Barreiros

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre.

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos, por intermédio deste, solicitar apoio federal complementar, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar apoio federal complementar a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.
2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o Município de Bagé/RS.

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da solicitação do reconhecimento federal da situação de emergência.		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do formulário de solicitação de recursos federais para resposta		RES-RS-4301602-20260430-06	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	5000

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação de telhado da Casa de Acolhimento Padre Abílio Sponchiado					
A Casa de Acolhimento Padre Abílio Sponchiado configura-se como equipamento público essencial de assistência social e saúde. A estrutura de cobertura em telhas cerâmicas apresenta avarias físicas (fissuras e deslocamentos) diretamente associadas aos impactos das precipitações pluviométricas intensas de junho de 2025. Paralelamente, os setores em fibrocimento sofreram danos nos elementos de acabamento. Em virtude do comprometimento da estanqueidade, decorrente da falha em rufos e algerozas, constatou-se infiltração severa com consequente degradação do forro de madeira e comprometimento das vedações em alvenaria.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
250		180		25.757,09	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura.				Serviço
	1	OUTRO	180	25.757,09	25.757,09
Meta 2:					
Recuperação do telhado da ESF Dois Irmãos					
A infraestrutura da unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Dois Irmãos apresentou comprometimento severo em sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025, objeto do Decreto nº 130. O volume pluviométrico atípico excedeu a capacidade de vazão do sistema, resultando na falha crítica da estanqueidade do telhado e expondo a edificação a infiltrações gravesas.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1300		180		37.390,26	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura				Serviço
	1	OUTRO	240	37.390,26	37.390,26
Meta 3:					
Recuperação do telhado da Unidade de Serviços em Tuberculose					

A cobertura da Unidade de Serviços em Tuberculose sofreu um colapso técnico em decorrência das chuvas atípicas de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico sobrecarregou os sistemas de drenagem (calhas e condutores), provocando a infiltração direta de água no núcleo estrutural da edificação. O incidente comprometeu definitivamente a estanqueidade e a rigidez da cobertura, expondo a área de prática esportiva e suas estruturas de suporte a danos severos.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
300		180		30.853,82	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura				Serviço
	1	OUTRO	180	30.853,82	30.853,82
Meta 4:					
Recuperação do telhado da Unidade Básica de Saúde Malafaia					
A infraestrutura da Unidade Básica de Saúde - Malafaia, sofreu colapso técnico de sua cobertura em decorrência do evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou criticamente os sistemas de drenagem (calhas e condutores), forçando a entrada direta de água no núcleo estrutural da edificação. Este evento foi o responsável por consolidar a falência da estanqueidade e comprometer a rigidez do sistema de cobertura.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1100		180		68.038,96	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	68.038,96	68.038,96
Meta 5:					
Recuperação de telhado da Unidade Básica de Saúde São Martins					
A infraestrutura da Unidade Básica de Saúde São Martins sofreu colapso técnico em sua cobertura devido ao evento climático de junho de 2025 (Decreto nº 130). O volume pluviométrico atípico sobrecarregou o sistema de estanqueidade do telhado, enquanto a degradação da camada galvânica protetora acelerou processos de corrosão localizada. Adicionalmente, as terças de suporte apresentam desalinhamento, evidenciando que as pressões negativas de vento excederam a capacidade de resistência dos elementos de fixação e do sistema de ancoragem.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
856		180		37.721,63	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	37.721,63	37.721,63
VALOR TOTAL					R\$ 199.761,76

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec/MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

PROPONENTE

Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 13/05/2026

PRAZO LIMITE: 20/05/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260430-06

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

PENDÊNCIA 1 e METAS 1 a 5 - Anexar ao Processo declaração assinada pelo Prefeito informando a dominialidade dos 5 edifícios.

Data e hora:

13/05/2026 11:37:51

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

PENDÊNCIA 2 e METAS 1 a 5 - Em consonância ao Acórdão do TCU nº 2.622/2013 - Plenário acerca da Administração Local, os custos previstos com a administração da obra devem observar o quartil médio de 6,23%. Percentuais acima do 3º quartil, 8,87%, só são aceitos com justificativa técnica robusta, considerando porte, prazo, complexidade e dispersão da obra. O percentual da Administração Local em ambas as metas, gira em torno dos 40 a 50 %, contrariando o estipulado no referido Acórdão do TCU. Favor ajustar a estimativa de custo.

Data e hora:

13/05/2026 11:38:28

RECOMENDAÇÃO 3

Pendência:

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o Analista da SEDEC/MIDR, Lincoln de Barros, através do telefone (27) 9 9904 9595 ou no e-mail lincoln.barros@mdr.gov.br.

Data e hora:

13/05/2026 11:38:39